

ROMA CAPITALE



CONSORZIO STRADALE Viale Cortina d'Ampezzo e
diramazioni

**Oggetto: GARA PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali consortili.**

TAVOLE SCHEMATICHE D'INTERVENTO

**SICUREZZA descrizioni dei lavori analisi dei rischi e misure di sicurezza
compresi i D.P.I.**

Attività N.1	IMPIANTO DI CANTIERE				INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
	Descrizione:	MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI	OPERE PROVISIONALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.		
DESCRIZIONE DEI LAVORI						
1 Delimitazione delle aree di lavoro	1 Autocarro per trasporto materiali	1 Pericolo d'investimento delle persone che transitano nelle vie di circolazione degli autocarri, in particolar modo nel corso delle manovre di retromarcia, di urti contro ostacoli fissi e mobili.	1 Gli automezzi dovranno utilizzare l'ingresso del cantiere sito in via Molteni per raggiungere le aree di lavoro (cfr. layout di cantiere)		no	no
				2 Dovranno essere rispettati i limiti di velocità presenti all'interno strade di cantiere ove già realizzate altrimenti per le operazioni preliminari si percorreranno a velocità "passo d'uomo" le piste aperte dalla pala meccanica.		
				3 L'area box di cantiere ed ogni area di lavoro dovrà essere delimitata con rete arandone.		
				4 La rete dovrà essere fissata a montanti in ferro e traversi in legno in modo da poter resistere a condizioni atmosferiche avverse.		
				5 Sulla rete saranno fissati dei cartelli indicanti il divieto di accesso ai non addetti ai lavori		
				6 Il preposto alla sicurezza avrà cura di verificare giornalmente le condizioni della recinzione e della segnaletica.		
				7 I conduttori degli automezzi saranno assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia.		
				8 Caricare il mezzo correttamente ripartendo il carico in modo uniforme, onde evitare dei movimenti pericolosi durante il trasporto.		
				9 L'attività di installazione della recinzione non deve essere effettuata se sono in corso operazioni che possono creare interferenza.		
				10 Gli addetti devono utilizzare guanti e scarpe con suola e puntale in acciaio.		
	2 Attrezzi manuali di uso comune.	2 Pericoli di offese agli arti a causa di contatti con le attrezzature.	11 Gli attrezzi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza, facendo particolare attenzione alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Quando non utilizzati, gli attrezzi devono essere riposti negli appositi alloggiamenti			

Attività N.1	Descrizione:	IMPIANTO DI CANTIERE			INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
		MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI	OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.		
DESCRIZIONE DEI LAVORI			3 Strappi e lesioni a causa della movimentazione manuale dei carichi.	12 Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere ridotte attraverso l'impiego di idonee attrezzature; occorre istruire i lavoratori sulla corretta movimentazione dei carichi pesanti e/o ingombranti.		
			4 Danni alle vie respiratorie per inalazione di polveri.	13 Devono essere forniti e utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei (maschere antipolvere).		

Attività N. 4		Descrizione:	MURI IN CLS E CORDOLI PER POSA IN OPERA CIGLI: LAVORAZIONE DI FERROTONDO PER C.A.		INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI		Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
DESCRIZIONE DEI LAVORI	MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI	OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.				
1 Rifornimento, e lavorazione successiva posa in opera di ferrotondo nei casseri, già predisposti, per realizzazione delle fondazioni e dei muri in cls.	1 Piegaferr elettrica, saldatrice ed attrezzi di normale uso	1 Contatto accidentale con organi in movimento delle macchine	1 Utilizzare solo macchine od attrezzature dotate di protezioni e non rimuovere tali protezioni		no		no
			2 Non eseguire riparazioni su organi meccanici in moto				
		2 Offese al corpo, per inefficienza o errato utilizzo delle macchine ed attrezzature di lavoro (rischio da taglio, abrasione, cesoiamento, ecc)	3 Verificare prima del loro uso, l'efficienza, lo stato di pulizia e di conservazione delle macchine e degli attrezzi da lavoro e la presenza delle relative protezioni				
			4 Non utilizzare le macchine/attrezzature che non risultino perfettamente efficienti e a norma				
			5 Eseguire la manutenzione periodica, registrare interventi, e segnalare le anomalie ai superiori				
			6 Utilizzare macchine e a norma ed adeguate al lavoro da svolgere				
			7 Non rimuovere le protezioni di sicurezza delle macchine				
			8 Utilizzare correttamente le macchine secondo quanto previsto dal manuale d'uso				
			9 Indossare guanti e scarpe antinfortunistici				
		3 Ribaltamento di macchine da lavoro	10 Assicurarsi della stabilità del mezzo, realizzare ove necessario idonei basamenti, e idonee vie di transito sufficientemente distanti da scavi o buche				
			11 Utilizzare ove necessari i dispositivi stabilizzatori e realizzare gli appositi ancoraggi				
		4 Presenza di agenti atmosferici (pioggia, etc...)	12 Interrompere laddove possibile le lavorazioni sotto la pioggia o effettuarle al riparo				
		5 Folgore od elettrocuzione	13 prima di intervenire sulle apparecchiature e sulle macchine elettriche togliere la tensione				

Attività N. 5	Descrizione:		MURI IN CLS, CORDOLI PER POSA IN OPERA CIGLI E MASSETTI DI FONDAZIONE: GETTO DI CLS		INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
	DESCRIZIONE DEI LAVORI	MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI	OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.		
1	Getto di cls cementizio, mediante l'uso della pompa, per getti orizzontali e verticali.	1 Autobotoniera, pompa di sollevamento, attrezzi di normale uso, disarmante additivo e fluidificante	1 Scivolamento, cadute a livello	1 L'addetto al getto dovrà evitare di camminare sui ferri di armatura; realizzare apposita pedana mobile per seguire le operazioni di getto	no	no
				2 Utilizzare stivali antinfortunistici		
			2 Urti, colpi, compressioni, schiacciamenti, contro corpi sporgenti o macchine ed attrezzature di lavoro	3 Assicurare adeguati spazi di lavoro e di passaggio tra le macchine		
				4 Applicare ove possibile apposite protezioni agli elementi sporgenti		
				5 Applicare apposita segnaletica che evidenzii il rischio		
				6 Indossare guanti e scarpe antinfortunistiche		
			3 Contatto accidentale con organi in movimento delle macchine	7 Utilizzare solo macchine od attrezzature dotate di protezioni e non rimuovere tali protezioni		
				8 Non eseguire riparazioni su organi meccanici in moto		
			4 Offese al corpo, per inefficienza o errato utilizzo delle macchine ed attrezzature di lavoro (rischio da taglio, abrasione, cesoiamento, ecc)	9 Verificare prima del loro uso, l'efficienza, lo stato di pulizia e di conservazione delle macchine e degli attrezzi da lavoro e la presenza delle relative protezioni		
				10 Non utilizzare le macchine/attrezzature che non risultino perfettamente efficienti e a norma		
				11 Eseguire la manutenzione periodica, registrare interventi, e segnalare le anomalie ai superiori		
				12 Utilizzare macchine e a norma ed adeguate al lavoro da svolgere		
				13 Non rimuovere le protezioni di sicurezza delle macchine		
				14 Utilizzare correttamente le macchine secondo quanto previsto dal manuale d'uso		
				15 Indossare guanti e scarpe antinfortunistici		

Attività N. 5	Descrizione:	MURI IN CLS, CORDOLI PER POSA IN OPERA CIGLI E MASSETTI DI FONDAZIONE: GETTO DI CLS			INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
		MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI	OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.		
			5 Getti o schizzi di liquidi (offese alle mani, occhi, etc.)	16 Predisporre, ove possibile, appositi schermi		
				17 Utilizzare ove necessari i dispositivi stabilizzatori e realizzare gli appositi ancoraggi		
			6 Presenza di agenti atmosferici (pioggia, etc...)	18 Interrompere laddove possibile le lavorazioni sotto la pioggia o effettuante al riparo		
			7 Folgorazione od elettrocuzione	19 prima di intervenire sulle apparecchiature e sulle macchine elettriche togliere la tensione		
				20 Collegare a terra tutti gli impianti elettrici, le macchine e le apparecchiature		
				21 Interrompere immediatamente l'alimentazione alle macchine all'aperto in caso di pioggia		
			8 Rumore	22 Valutazione preventiva delle condizioni dei parametri di esposizione		
				23 Non sostare in zone rumorose se non il tempo strettamente necessario ed evitare rumori inutili		
				24 utilizzare gli otoprotettori		
			9 Movimentazione manuale dei carichi	25 Informare gli addetti alla lavorazione sui rischi e le modalità corrette di movimentazione dei carichi.		
			10 Vibrazioni	26 Utilizzare sulle macchine appositi dispositivi antivibranti		
				27 Dotare le macchine od i punti di rilascio di idonei materiali antivibranti		
			11 Cemento (rischi per la pelle, e le vie respiratorie)	28 evitare le esposizioni inutili		
				29 evitare i contatti con la pelle e con gli occhi		
			12 Oli minerali e derivati (lubrificanti, disaranti, etc.)	30 Utilizzare le istruzioni le raccomandazioni ed i DPI dei fabbricati contenute nelle schede di sicurezza di prodotto		
			13 Irritazione della pelle per contatto con prodotti chimici, vernici, solventi, etc.	31 Curare la pulizia delle mani, occhi e di tutte le parti del corpo che possono venire a contatto		
				32 Utilizzare tali prodotti seguendo le istruzioni previste nelle schede di sicurezza di prodotto		

Attività N. 5	Descrizione:	MURI IN CLS, CORDOLI PER POSA IN OPERA CIGLI E MASSETTI DI FONDAZIONE: GETTO DI CLS				INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
		MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI	OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.			
	DESCRIZIONE DEI LAVORI			33 utilizzare guanti in lattice			

Attività N. 6	Descrizione	FOGNATURA RETE IDRICA E CAVIDOTTI: POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC, GRES E CEMENTO VIBROCOMPRESSO			INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
		MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI	MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.		
1	Posa in opera di tubazioni in PVC, GRES E CEMENTO VIBROCOMPRESSO per realizzazione fognature, cavidotti acce e rete idrica	1 Autogrù e/o Escavatore munito di certificazione al sollevamento	1 Pericoli per le persone che transitano o stazionano nel raggio di azione delle macchine operatrici.	1 Sarà proibita la presenza di operai nelle immediate vicinanze dell'autogrù con l'affissione di cartelli e sbarramenti.	no	si
			2 Errata manovra dell'operatore dell'autogrù.	2 Il manovratore sarà un lavoratore con esperienza specifica. Egli dovrà attuare fedelmente quanto segue: - Allontanare dalla zona delle operazioni qualsiasi persona; - Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile a una persona non autorizzata di rimetterla in marcia; - Non deve manomettere i dispositivi di sicurezza; - Verificare il regolare inbraccio del carico ed il corretto collegamento al gancio prima di dare il via alla manovra di sollevamento. - Allontanarsi al più presto dalla traiettoria del carico in fase di sollevamento. - Avere la possibilità di controllare il carico per tutto il percorso di sollevamento. Se ciò non fosse possibile deve avvalersi di un segnalatore che dia i comandi con gesti opportunamente prestabiliti; - Evitare pericolose oscillazioni degli elementi da posare in opera - Impedire la sosta in attesa sotto la traiettoria del carico. - Far utilizzare delle funi per guidare il carico.		
			3 Ribaltamento	3 Dovranno essere sempre posizionati gli stabilizzatori		
				3 Intorno allo scavo dovrà essere installata una delimitazione con rete arancione; saranno quindi presenti due tipi di delimitazioni, quella di tutta l'area di lavoro e quella intorno al bordo degli scavi.		
				4 La rete intorno agli scavi dovrà essere collocata a 1 metro dal ciglio, altrimenti dovrà essere installato un parapetto "normale".		
			4 Polveri	5 Per limitare la diffusione delle polveri nell'ambiente circostante dovrà essere effettuata una frequente bagnatura delle zone di lavoro		
2	Getto del letto di posa di sottofondo dei condotti.	2 Autobotoniere per il trasporto del cls ed eventuale pompa su autocarro per il getto.	5 Pericoli di investimento delle persone che transitano nelle vie di circolazione dei mezzi, in particolare nel corso di manovre in retromarcia.	6 Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm per ciascun lato. Lungo tali vie non si dovrà superare la velocità di 15 km/h ed esse saranno perfettamente delimitate e senza ostacoli	no	no
				7 I conduttori di automezzi saranno assistiti da una persona a terra durante le manovre in retromarcia.		
			6 Malfunzionamento dei dispositivi di segnalazione, meccanici, frenanti, ecc delle macchine.	8 Revisione periodica delle macchine effettuata da officine autorizzate o da personale qualificato		

Attività N. 6	Descrizione:	FOGNATURA RETE IDRICA E CAVIDOTTI: POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC, GRES E CEMENTO VIBROCOMPRESSO			INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
		MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI	MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.		
				- Non deve sollevare persone tramite cestelli e simili, per l'esecuzione dei lavori in elevazione; - Non deve utilizzare il gancio di sollevamento per liberare carichi bloccati, ecc.; - Avere la possibilità di controllare il carico per tutto il percorso di sollevamento. Se ciò non fosse possibile deve avvalersi di un segnalatore che dia i comandi con gesti opportunamente prestabiliti; - Effettuare la verifica trimestrale delle funi di sollevamento, annotando l'esito sul libretto di collaudo I SPESL.		
			14 Pericoli di caduta di materiale dall'alto.	19 Dovrà essere vietato al personale mediante segregazione delle aree di lavoro, con l'affissione di cartelli e delimitazioni, di transitare o sostare sotto i carichi sospesi.		
				20 Il personale sarà dotato e obbligato a utilizzare durante le ore di lavoro caschi di protezione per il capo.		
			15 Cedimenti delle parti meccaniche dell'autogrù.	21 Saranno verificate periodicamente da personale specializzato, anche secondo le indicazioni del libretto del libretto di istruzione e manutenzione le guide, i bulloni le pulegge, le funi con annotazione sul libretto di collaudo, gli attacchi degli impianti		
			16 Mancato funzionamento dei dispositivi di sicurezza (limitatori di carico e di momento, finecorsa elettrici e idraulici).	22 L'autogrù sarà sottoposta, secondo legge, alla verifica dei funzionari dell'ASL competente per territorio. Il conseguente verbale sarà tenuto a disposizione degli organi preposti al controllo.		
	6 Funi metalliche per l'imbracatura degli elementi del condotto.		17 Sgancio del carico	23 Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antiscambiamento e "grilli" o altro sistema idoneo ad assicurare la stabilità del carico durante il sollevamento.		
			18 Rottura delle funi per supero della portata massima.	24 Dovranno essere utilizzati imbracci prefabbricati da ditte specializzate che ne indicheranno e garantiranno la portata con il rilascio del certificato di garanzia.		
4 Montaggio e fissaggio	7 Attrezzi manuali di uso comune.		19 Pericoli di offese agli arti a causa di contatti con le attrezzature.	25 Gli addetti al montaggio devono utilizzare guanti e scarpe con suola e puntale in acciaio.	no	si
				26 Gli attrezzi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza, facendo particolare attenzione alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.		
			20 Strappi e lesioni a causa della movimentazione manuale dei carichi.	27 Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere ridotte attraverso l'impiego di idonee attrezzature; occorre istruire i lavoratori sulla corretta movimentazione dei carichi pesanti e/o ingombranti.		
			21 Danni alle vie respiratorie per inalazione di polveri.	28 Devono essere forniti e utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei (maschere antipolvere).		
			22 Seppellimento	29 Le pareti dello scavo (a sezione obbligata) profondo più di m. 1,50 devono essere armate		

Attività N. 7		Descrizione:	FOGNATURA RETE IDRICA E CAVIDOTTI: POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS			INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
DESCRIZIONE DEI LAVORI	MACCHINARI E ATTREZZATURE		ANALISI DEI RISCHI	OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.			
1 Posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls per realizzazione fognature, rete idrica e cavidotti	1 Autogrù e/o Escavatore autorizzato al sollevamento	1 Pericoli per le persone che transitano o stazionano nel raggio di azione delle macchine operatrici.	1 Sar� proibita la presenza di operai nelle immediate vicinanze dell'autogr� con l'affissione di cartelli e sbarramenti.	1 Sar� proibita la presenza di operai nelle immediate vicinanze dell'autogr� con l'affissione di cartelli e sbarramenti.		no	si
		2 Errata manovra dell'operatore dell'autogr�.	2 Il manovratore sar� un lavoratore con esperienza specifica. Egli dovr� attuare fedelmente quanto segue:	2 Il manovratore sar� un lavoratore con esperienza specifica. Egli dovr� attuare fedelmente quanto segue:			
			- Allontanare dalla zona delle operazioni qualsiasi persona;	- Allontanare dalla zona delle operazioni qualsiasi persona;			
			- Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile a una persona non autorizzata di rimetterla in marcia;	- Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile a una persona non autorizzata di rimetterla in marcia;			
			- Non deve manomettere i dispositivi di sicurezza;	- Non deve manomettere i dispositivi di sicurezza;			
			- Verificare il regolare imbracco del carico ed il corretto collegamento al gancio prima di dare il via alla manovra di sollevamento.	- Verificare il regolare imbracco del carico ed il corretto collegamento al gancio prima di dare il via alla manovra di sollevamento.			
			- Allontanarsi al pi� presto dalla traiettoria del carico in fase di sollevamento.	- Allontanarsi al pi� presto dalla traiettoria del carico in fase di sollevamento.			
			- Avere la possibilit� di controllare il carico per tutto il percorso di sollevamento. Se ci� non fosse possibile deve avvalersi di un segnalatore che dia i comandi con gesti opportunamente prestabiliti;	- Avere la possibilit� di controllare il carico per tutto il percorso di sollevamento. Se ci� non fosse possibile deve avvalersi di un segnalatore che dia i comandi con gesti opportunamente prestabiliti;			
			- Evitare pericolose oscillazioni degli elementi da posare in opera	- Evitare pericolose oscillazioni degli elementi da posare in opera			
			- Impedire la sosta in attesa sotto la traiettoria del carico.	- Impedire la sosta in attesa sotto la traiettoria del carico.			
			- Far utilizzare delle funi per guidare il carico.	- Far utilizzare delle funi per guidare il carico.			
		3 Ribaltamento	3 Dovranno essere sempre posizionati gli stabilizzatori	3 Dovranno essere sempre posizionati gli stabilizzatori			
			4 Intorno allo scavo dovr� essere installata una delimitazione con rete arancione; saranno quindi presenti due tipi di delimitazioni, quella di tutta l'area di lavoro e quella intorno al bordo degli scavi.	4 Intorno allo scavo dovr� essere installata una delimitazione con rete arancione; saranno quindi presenti due tipi di delimitazioni, quella di tutta l'area di lavoro e quella intorno al bordo degli scavi.			
			5 La rete intorno agli scavi dovr� essere collocata a 1 metro dal ciglio, altrimenti dovr� essere installato un parapetto "normale".	5 La rete intorno agli scavi dovr� essere collocata a 1 metro dal ciglio, altrimenti dovr� essere installato un parapetto "normale".			
		4 Polveri	6 Per limitare la diffusione delle polveri nell'ambiente circostante dovr� essere effettuata una frequente bagnatura delle zone di lavoro	6 Per limitare la diffusione delle polveri nell'ambiente circostante dovr� essere effettuata una frequente bagnatura delle zone di lavoro			
		5 Interferenza con cerimonie funebri	7 Sospendere le lavorazioni	7 Sospendere le lavorazioni			
2 Montaggio	2 Attrezzi manuali di uso comune.	6 Pericoli di offese agli arti a causa di contatti con le attrezzature.	8 Gli addetti al montaggio devono utilizzare guanti e scarpe con suola e puntale in acciaio.	8 Gli addetti al montaggio devono utilizzare guanti e scarpe con suola e puntale in acciaio.		no	no
			9 Gli attrezzi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza, facendo particolare attenzione alla solidit� degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.	9 Gli attrezzi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza, facendo particolare attenzione alla solidit� degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.			
		7 Strappi e lesioni a causa della movimentazione manuale dei carichi.	10 Le attivit� che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere ridotte attraverso l'impiego di idonee attrezzature; occorre istruire i lavoratori sulla corretta movimentazione dei carichi pesanti e/o ingombranti.	10 Le attivit� che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere ridotte attraverso l'impiego di idonee attrezzature; occorre istruire i lavoratori sulla corretta movimentazione dei carichi pesanti e/o ingombranti.			

Attività N. 7		Descrizione:		FOGNATURA RETE IDRICA E CAVIDOTTI: POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS			INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
DESCRIZIONE DEI LAVORI	MACCHINARI E ATTREZZATURE		ANALISI DEI RISCHI		OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.			
		8	Danni alle vie respiratorie per inalazione di polveri.	11	Devono essere forniti e utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei (maschere antipolvere).			
		9	Seppellimento	12	Le pareti dello scavo (a sezione obbligata) profondo più di m. 1,50 devono essere armate			
				13	In caso di necessità di eseguire lavorazioni stando sdraiati a fondo scavo le armature saranno necessarie anche per profondità inferiori a m. 1,50.			
				14	E' vietato il transito con mezzi pesanti in prossimità del ciglio dello scavo			
				15	Le scale devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego; i due montanti devono essere provvisti di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori e le estremità superiori devono sporgere almeno 1 m dal ciglio dello scavo.			
	3 Scale a mano per raggiungere il fondo dello scavo.	10	Pericoli di cadute dall'alto.					

Attività N. 8	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Descrizione:	MARCIAPIEDI, AIUOLE E DELIMITAZIONE POSTI AUTO: POSA CIGLI		INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
			MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI		
1	Posizionamento dei cordoli prefabbricati utilizzati negli spartitraffico.	1 Autocarri per l'approvvigionamento dei muretti prefabbricati.	1 Pericoli di investimento delle persone che transitano nelle vie di circolazione degli autocarri, in particolar modo nel corso di	1 Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm per ciascun lato. Lungo tali vie non si dovrà superare la velocità di 15 km/h ed esse saranno perfettamente delimitate e senza ostacoli	no	no
				2 I conduttori di automezzi saranno assistiti da una persona a terra durante le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta.		
				3 Revisione periodica delle macchine effettuata da officine autorizzate o da personale qualificato avendo particolare riguardo per i pneumatici e i freni.		
				4 Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto.		
				5 Il manovratore dell'autogrù dovrà avere esperienza specifica, sarà responsabile di tutte le operazioni condotte con la macchina e dei trasferimenti nell'ambito e fuori dal cantiere e dovrà attuare fedelmente quanto segue:		
				- Rifiutarsi di eseguire manovre che non risultino conformi alle norme di sicurezza.		
				- Prendere tutte le misure di sicurezza che ritiene necessarie in caso di pericolo per gli uomini e le installazioni.		
				- Far attenzione che non si creino situazioni di interferenza con altre macchine.		
				- Sollevare i carichi solo dopo aver ottenuto il segnale prestabilito dal personale incaricato all'imbraco.		
				- Avvertire il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel funzionamento della gru.		
				- Non caricare per nessuna ragione la macchina oltre le portate indicate sulle tabelle in funzione degli sbracci e degli angoli.		
				- Usare l'autogrù sempre stabilizzata correttamente, facendo poggiare gli stabilizzatori su terreno solido e uniformemente resistente.		
				- Non deve sollevare persone tramite cestelli e simili, per l'esecuzione dei lavori in elevazione.		
				- Non deve utilizzare il gancio di sollevamento per liberare carichi bloccati, ecc.;		
				- Controllare il carico per tutto il percorso di sollevamento. Se ciò non fosse possibile avvalersi di un segnalatore che dia i comandi con gesti opportunamente prestabiliti;		
				- Effettuare la verifica trimestrale delle funi di sollevamento, annotando l'esito sul libretto di collaudo ISPEL.		
				5 Pericoli di caduta di materiale dall'alto.		
				6 Dovrà essere vietato al personale mediante segregazione delle aree di lavoro, con l'affissione di cartelli e delimitazioni, di transitare o sostare sotto i carichi sospesi.		

Attività N. 8	Descrizione:	MARCIAPIEDI, AIUOLE E DELIMITAZIONE POSTI AUTO: POSA CIGLI			INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
		MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI	OPERE PROVISIONALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.		
				7 Il personale sarà dotato e obbligato a utilizzare durante le ore di lavoro caschi di protezione per il capo.		
			6 Mancato funzionamento dei dispositivi di sicurezza (limitatori di carico e di momento, finecorsa elettrici e idraulici).	8 L'autogrù sarà sottoposta, secondo legge, alla verifica dei funzionari dell'ASL competente per territorio. Il conseguente verbale sarà tenuto a disposizione degli organi preposti al controllo.		
	3 Funi metalliche per l'imbracatura degli elementi del condotto.		7 Sgancio del carico	9 Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antisganciamento e "grilli" o altro sistema idoneo ad assicurare la stabilità del carico durante il sollevamento.		
			8 Rottura delle funi per supero della portata massima.	10 Dovranno essere utilizzati imbracci prefabbricati da ditte specializzate che ne indicheranno e garantiranno la portata con il rilascio del		
			9 Cedimenti delle parti meccaniche dell'autogrù.	11 Saranno verificate periodicamente da personale specializzato, anche secondo le indicazioni del libretto di istruzione e manutenzione le		
			10 Mancato funzionamento dei dispositivi di sicurezza (limitatori di carico e di momento, finecorsa elettrici e idraulici).	12 L'autogrù sarà sottoposta, secondo legge, alla verifica dei funzionari dell'ASL competente per territorio. Il conseguente verbale sarà tenuto a disposizione degli organi preposti al controllo.		
				13 E' vietato il transito con mezzi pesanti in prossimità del ciglio dello scavo		
	4 Scale a mano per raggiungere il fondo dello scavo.		11 Pericoli di cadute dall'alto.	14 Le scale devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego; i due montanti devono essere provvisti di dispositivi antiscivolo alle estremità inferiori e le estremità superiori devono sporgere almeno 1 m dal ciglio dello scavo.		
	5 Carriola.		12 Strappi e lesioni a causa della movimentazione manuale dei carichi.	15 Non movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti e istruire i lavoratori per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi.		

Attività N. 9	REALIZZAZIONE SOTTOFONDO, PAVIMENTAZIONE E MURATURE DI RIVESTIMENTO				INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
	Descrizione:	MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI	OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.		
1	realizzazione della soletta di appoggio per pavimento in lastre di porfido	1 utensili portatili di normale uso, etc.	1 Urti, colpi, dovuti alla movimentazione dei materiali	1 Attenersi alle indicazioni della scheda n. 5.	no	si
2	Posa in opera di rete elettrosaldata	2 Autogrù	2 Pericoli per le persone che transitano o stazionano nel raggio di azione dell'autogrù.	2 Sarà proibita la presenza di operai nelle immediate vicinanze dell'autogrù con l'affissione di cantelli e sbarramenti.	no	no
			3 Errata manovra dell'operatore dell'autogrù.	3 Il manovratore sarà un lavoratore con esperienza specifica. Egli dovrà attuare fedelmente quanto segue: - Allontanare dalla zona delle operazioni qualsiasi persona; - Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile a una persona non autorizzata di rimetterla in marcia; - Non deve manomettere i dispositivi di sicurezza; - Verificare il regolare imbraco del carico ed il corretto collegamento al gancio prima di dare il via alla manovra di sollevamento. - Allontanarsi al più presto dalla traiettoria del carico in fase di sollevamento. - Avere la possibilità di controllare il carico per tutto il percorso di sollevamento. Se ciò non fosse possibile deve avvalersi di un segnalatore che dia i comandi con gesti opportunamente prestabiliti; - Evitare pericolose oscillazioni degli elementi da posare in opera - Impedire la sosta in attesa sotto la traiettoria del carico. - Far utilizzare delle funi per guidare il carico.		
			4 Ribaltamento	4 Dovranno essere sempre posizionati gli stabilizzatori		
3	Posa in opera di elementi modulari per pavimentazione, lastre, mattoni pieni e blocchetti di tufo per murature	3 Utensili manuali vari.	5 offese al corpo, per inefficienza o errato utilizzo delle macchine ed attrezzature di lavoro (rischio da taglio, abrasione, cesoiamento, ecc)	5 Verificare prima del loro uso, l'efficienza, lo stato di pulizia e di conservazione delle macchine e degli attrezzi da lavoro e la presenza delle relative protezioni	no	no
				6 Non utilizzare le macchine/attrezzature che non risultino perfettamente efficienti e a norma		
				7 Eseguire la manutenzione periodica, registrare interventi, e segnalare le anomalie ai superiori		
				8 Utilizzare macchine e a norma ed adeguate al lavoro da svolgere		
				9 Non rimuovere le protezioni di sicurezza delle macchine		

Attività N. 11		Descrizione:	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI		INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
DESCRIZIONE DEI LAVORI	MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI	OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.			
				16 Non utilizzare le macchine/attrezzature che non risultino perfettamente efficienti e a norma		
				17 Eseguire la manutenzione periodica, registrare interventi, e segnalare le anomalie ai superiori		
				18 Utilizzare macchine e a norma ed adeguate al lavoro da svolgere		
				19 Non rimuovere le protezioni di sicurezza delle macchine		
				20 Utilizzare correttamente le macchine secondo quanto previsto dal manuale d'uso		
				21 Indossare guanti e scarpe antinfortunistici		
		5 Schegge di materiali da lavorazione (offese alla mani, occhi, volto, etc.)	22 le macchine e le attrezzature devono essere dotate di tutte le protezioni di legge			
			23 Curare la manutenzione e l'efficienza delle macchine e non rimuovere i dispositivi di protezione			
			24 Disporre idonei schermi e segnaletica di sicurezza			
			25 Indossare occhiali di protezione			
		6 Presenza di agenti atmosferici (pioggia, etc...)	26 Interrompere laddove possibile le lavorazioni sotto la pioggia o effettuarle al riparo			
		7 Folgorazione od elettrocuzione	27 prima di intervenire sulle apparecchiature e sulle macchine elettriche togliere la tensione			
			28 Collegare a terra tutti gli impianti elettrici, le macchine e le apparecchiature			
			29 Interrompere l'alimentazione elettrica nelle aree interessate alla demolizione ed utilizzare l'impianto di cantiere			
		8 Rumore	30 Valutazione preventiva delle condizioni dei parametri di esposizione			
			31 Non sostare in zone rumorose se non il tempo strettamente necessario ed evitare rumori inutili			
			32 utilizzare gli ottoprotettori			
		9 Inalazione di polveri	33 Utilizzare tutti i sistemi localizzati di abbattimento della concentrazione delle polveri nell'aria			

Attività N. 11	Descrizione:	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI			INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
		MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI	OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.		
				34 Bagnare le superfici e le aree che possono rilasciare le polveri		
				35 utilizzare la mascherina antipolvere		
			10 Incendio/esplosione causato dalla presenza di materiali infiammabili o esplodenti nell'ambiente di lavoro	36 Interrompere l'alimentazione alle condutture del gas qualora presenti		
			11 Movimentazione manuale dei carichi	37 Informare gli addetti alla lavorazione sui rischi e le modalità corrette di movimentazione dei carichi.		
				38 Sottoporre gli addetti a visita medica obbligatoria. N.B. Gli addetti allo scarico devono utilizzare guanti, scarpe antinfortunistiche e casco.		
	2 Autogrù		1 Pericoli per le persone che transitano o stazionano nel raggio di azione delle macchine operatrici.	1 Sarà proibita la presenza di operai nelle immediate vicinanze dell'autogrù con l'affissione di cartelli e sbarramenti.		
			13 Errata manovra dell'operatore dell'autogrù.	40 Il manovratore sarà un lavoratore con esperienza specifica. Egli dovrà attuare fedelmente quanto segue: - Allontanare dalla zona delle operazioni qualsiasi persona; - Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile a una persona non autorizzata di rimetterla in marcia; - Non deve manovrare i dispositivi di sicurezza; - Verificare il regolare inbraccio del carico ed il corretto collegamento al gancio prima di dare il via alla manovra di sollevamento. - Allontanarsi al più presto dalla traiettoria del carico in fase di sollevamento. - Avere la possibilità di controllare il carico per tutto il percorso di sollevamento. Se ciò non fosse possibile deve avvalersi di un segnalatore che dia i comandi con gesti opportunamente prestabiliti; - Evitare pericolose oscillazioni degli elementi da posare in opera - Impedire la sosta in attesa sotto la traiettoria del carico. - Far utilizzare delle funi per guidare il carico.		
				41 Dovranno essere sempre posizionati gli stabilizzatori		
			14 Ribaltamento	42 Intorno allo scavo dovrà essere installata una delimitazione con rete arancione; saranno quindi presenti due tipi di delimitazioni, quella di tutta l'area di lavoro e quella intorno al bordo degli scavi.		

Attività N. 11	Descrizione:	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI			INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
DESCRIZIONE DEI LAVORI	MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI	OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.			
			43 La rete intorno agli scavi dovrà essere collocata a 1 metro dal ciglio, altrimenti dovrà essere installato un parapetto "normale".			
		15 Polveri	44 Per limitare la diffusione delle polveri nell'ambiente circostante dovrà essere effettuata una frequente bagnatura delle zone di lavoro			
		16 Interferenza con funerali	45 Sospendere le lavorazioni			

Attività N. 13		Descrizione:		ESECUZIONE SCAVI		INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
DESCRIZIONE DEI LAVORI	MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI		OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.			
1 Esecuzione dello scavo di sbancamento per realizzazione rete fognaria	1 Pala meccanica e escavatore.	1 Pericoli per le persone che transitano o stazionano nel raggio di azione delle macchine operatrici.	1 Sar� proibita la presenza di operai nelle immediate vicinanze della pala meccanica, con l'affissione di cartelli e sbarramenti.			no	no
		2 Errata manovra dell'operatore della pala meccanica.	2 Il manovratore avr� esperienza in generale nel guidare le pale meccaniche. Egli dovr� attuare fedelmente quanto segue: - Allontanare dalla zona delle operazioni qualsiasi persona; - Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile a una persona non autorizzata di rimetterla in marcia; - Non deve manomettere i dispositivi di sicurezza; - Non deve adoperare le macchine operatrici come apparecchi di sollevamento ; - Non deve trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari.				
		3 Pericoli di schiacciamento per il manovratore nel caso di ribaltamento della pala.	3 La macchina sar� dotata di riparo del posto di guida in caso di ribaltamento.				
			4 Intorno allo scavo dovr� essere installata una delimitazione con rete arancione; saranno quindi presenti due tipi di delimitazioni, quella di tutta l'area di lavoro e quella intorno al bordo degli scavi.				
			5 La rete intorno agli scavi dovr� essere collocata a 1 metro dal ciglio, altrimenti dovr� essere installato un parapetto "normale".				
		4 Polveri	6 Per limitare la diffusione delle polveri nell'ambiente circostante dovr� essere effettuata una frequente bagnatura delle zone di lavoro				
		5 Interferenza con cerimonie funebri	7 Sospendere le lavorazioni				
		6 Presenza di sottoservizi	8 Effettuare preventivamente un monitoraggio con appositi rilevatori di tubazioni metalliche e cavi elettrici in tensione presenti nella zona di scavo				
			9 In caso di interferenza con sottoservizi di cui non si conosce l'origine o l'utilizzo, sospendere le lavorazioni e rivolgersi alla direzione lavori.				
2 Scavo del terreno eseguito manualmente	2 Attrezzi manuali di uso comune: piccone, badile,	7 Pericoli di offese agli arti a causa di contatti con le attrezzature.	10 Gli addetti allo scavo devono utilizzare guanti e scarpe con suola e puntale in acciaio.			no	no
			11 Gli attrezzi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza, facendo particolare attenzione alla solidit� degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.				
		8 Strappi e lesioni a causa della movimentazione manuale dei carichi.	12 Le attivit� che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere ridotte attraverso l'impiego di idonee attrezzature; occorre istruire i lavoratori sulla corretta movimentazione dei carichi pesanti e/o ingombranti.				

Attività N. 13	Descrizione:	ESECUZIONE SCAVI			INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
		MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI	OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.		
			9 Danni alle vie respiratorie per inalazione di polveri.	13 Devono essere forniti e utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei (maschere antipolvere).		
			10 Seppellimento	14 Le pareti dello scavo (a sezione obbligata) profondo più di m. 1,50 devono essere armate		
				15 In caso di necessità di eseguire lavorazioni stando sdraiati a fondo scavo le armature saranno necessarie anche per profondità inferiori a m. 1,50.		
				16 E' vietato il transito con mezzi pesanti in prossimità del ciglio dello scavo		
	3 Scale a mano per raggiungere il fondo dello scavo.		11 Pericoli di cadute dall'alto.	17 Le scale devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego; i due montanti devono essere provvisti di dispositivi antisdrucolo alle estremità inferiori e le estremità superiori devono sporgere almeno 1 m dal ciglio dello scavo.		
	5 Carriola.		12 Strappi e lesioni a causa della movimentazione manuale dei carichi.	18 Non movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti e istruire i lavoratori per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi.		

Attività N. 14		Descrizione:		LAVORI DI CARPENTERIA IN LEGNO			INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
DESCRIZIONE DEI LAVORI	MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI	OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.					
1 Confezionamento di carpenteria in legno per strutture di fondazione e successivo disarmo	1 Sega circolare, tavole, trapano, compressore, banco, piallatrice, attrezzi di normale uso	1 Urti, colpi, compressioni, schiacciamenti, contro corpi sporgenti o macchine ed attrezzature di lavoro	1 Assicurare adeguati spazi di lavoro e di passaggio tra le macchine				no	no
				2 Applicare ove possibile apposite protezioni agli elementi sporgenti				
				3 Applicare apposita segnaletica che evidenzi il rischio				
				4 Indossare guanti e scarpe antinfortunistiche				
		2 Contatto accidentale con organi in movimento delle macchine	2 Utilizzare solo macchine od attrezzature dotate di protezioni e non rimuovere tali protezioni					
			6 Non eseguire riparazioni su organi meccanici in moto					
		3 Offese al corpo, per inefficienza o errato utilizzo delle macchine ed attrezzature di lavoro (rischio da taglio, abrasione, cesoiamento, ecc)	7 Verificare prima del loro uso, l'efficienza, lo stato di pulizia e di conservazione delle macchine e degli attrezzi da lavoro e la presenza delle relative protezioni					
			8 Non utilizzare le macchine/attrezzature che non risultino perfettamente efficienti e a norma					
			9 Eseguire la manutenzione periodica, registrare interventi, e segnalare le anomalie ai superiori					
			10 Utilizzare macchine e a norma ed adeguate al lavoro da svolgere					
			11 Non rimuovere le protezioni di sicurezza delle macchine					
			12 Utilizzare correttamente le macchine secondo quanto previsto dal manuale d'uso					
			13 Indossare guanti e scarpe antinfortunistici					
		4 Schegge di materiali da lavorazione (offese alla mani, occhi, volto, etc.)	14 le macchine e le attrezzature devono essere dotate di tutte le protezioni di legge					
			15 Curare la manutenzione e l'efficienza delle macchine e non rimuovere i dispositivi di protezione					
			16 Disporre idonei schermi e segnaletica di sicurezza					

Attività N. 19		Descrizione:	RINTERRI		INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
DESCRIZIONE DEI LAVORI	MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI	OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.			
1 Riempimento degli scavi della fognatura	1 Pala meccanica.	1 Pericoli per le persone che transitano o stazionano nel raggio di azione delle macchine operatrici.	1 Sarà proibita la presenza di operai nelle immediate vicinanze della pala meccanica, con l'affissione di cartelli e sbarramenti.		no	no
		2 Errata manovra dell'operatore della pala meccanica.	2 Il manovratore avrà esperienza in generale nel guidare le pale meccaniche. Egli dovrà attuare fedelmente quanto segue: - Allontanare dalla zona delle operazioni qualsiasi persona; - Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile a una persona non autorizzata di rimetterla in marcia; - Non deve manovrare i dispositivi di sicurezza; - Non deve adoperare le macchine operatrici come apparecchi di sollevamento ; - Non deve trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari.			
		3 Pericoli di schiacciamento per il manovratore nel caso di ribaltamento della pala.	3 La macchina sarà dotata di riparo del posto di guida in caso di ribaltamento.			
			4 Intorno allo scavo dovrà essere installata una delimitazione con rete arancione; saranno quindi presenti due tipi di delimitazioni, quella di tutta l'area di lavoro e quella intorno al bordo degli scavi.			
			5 La rete intorno agli scavi dovrà essere collocata a 1 metro dal ciglio, altrimenti dovrà essere installato un parapetto "normale".			
		4 Polveri	6 Per limitare la diffusione delle polveri nell'ambiente circostante dovrà essere effettuata una frequente bagnatura delle zone di lavoro			
		5 Interferenza con cerimonie funebri	7 Sospendere le lavorazioni			
		6 Presenza di sottoservizi	8 Effettuare preventivamente un monitoraggio con appositi rilevatori di tubazioni metalliche e cavi elettrici in tensione presenti nella zona di scavo			
			9 In caso di interferenza con sottoservizi di cui non si conosce l'origine o l'utilizzo, sospendere le lavorazioni e rivolgersi alla direzione lavori.			
2 Riempimento eseguito a mano	2 Attrezzi manuali di uso comune.	7 Pericoli di offese agli arti a causa di contatti con le attrezzature.	10 Gli addetti allo scavo devono utilizzare guanti e scarpe con soletta e puntale in acciaio.		no	no
			11 Gli attrezzi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza, facendo particolare attenzione alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.			
		8 Strappi e lesioni a causa della movimentazione manuale dei carichi.	12 Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere ridotte attraverso l'impiego di idonee attrezzature; occorre istruire i lavoratori sulla corretta movimentazione dei carichi pesanti e/o ingombranti.			

Attività N. 19	Descrizione:	RINTRERRI			INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI	Procedura di dettaglio (da inserire nel POS)
		MACCHINARI E ATTREZZATURE	ANALISI DEI RISCHI	OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I.		
			9 Danni alle vie respiratorie per inalazione di polveri.	13 Devono essere forniti e utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei (maschere antipolvere).		
			10 Seppellimento	14 Le pareti dello scavo (a sezione obbligata) profondo più di m. 1,50 devono essere armate		
				15 In caso di necessità di eseguire lavorazioni stando sdraiati a fondo scavo le armature saranno necessarie anche per profondità inferiori a m. 1,50.		
				16 E' vietato il transito con mezzi pesanti in prossimità del ciglio dello scavo		
	3 Scale a mano per raggiungere il fondo dello scavo,		11 Pericoli di cadute dall'alto.	17 Le scale devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego; i due montanti devono essere provvisti di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori e le estremità superiori devono sporgere almeno 1 m dal ciglio dello scavo.		
	5 Carriola.		12 Strappi e lesioni a causa della movimentazione manuale dei carichi.	18 Non movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti e istruire i lavoratori per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi.		

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 22 gennaio 2019

Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
(19A00867) (GU Serie Generale n.37 del 13-02-2019)

Allegato I

Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

1. Premessa.

Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, sia programmata che quella legata agli interventi in situazione di emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante dall'interferenza con il traffico veicolare. In particolare la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale associato costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli operatori.

Il presente allegato contiene i criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare.

Per ogni tratta omogenea, individuata secondo i requisiti sotto riportati, vengono redatte, dai soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, le necessarie rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da adottare per situazioni omogenee, con indicazione della tipologia, della quantità e della posizione dei segnali.

Per l'individuazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione almeno i seguenti elementi, non esaustivi, in relazione alla loro localizzazione ed alle caratteristiche geometriche:

- ambito extraurbano o urbano;
- tipologia di strada, a doppia o singola carreggiata;
- numero di corsie per senso di marcia;
- larghezza delle corsie ridotta rispetto allo standard;
- presenza o assenza della corsia di emergenza e/o della banchina;

- criticità del tracciato plano altimetrico (curve di raggio ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non visibili, visibilità ridotta nelle curve sinistrorse in strade a doppia carreggiata per limitato franco centrale, pendenze non adeguate, curve pericolose, tornanti, etc.);

- presenza di opere d'arte (ponti, viadotti, cavalcavia, etc.) e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma;

- presenza di gallerie e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma.

Inoltre per l'individuazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione ulteriori elementi, in base alle informazioni di cui all'art. 5 del presente decreto, in relazione alle condizioni particolari di traffico, (velocità, elevata presenza veicoli pesanti, etc.) all'incidentalità ed alla tipologia delle componenti

stradali interessate dall'incidentalita' (pedoni, ciclisti, autoveicoli, veicoli pesanti).

Le associazioni dei datori di lavoro, i gestori delle infrastrutture e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei settori dell'edilizia e dei trasporti, comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, promuovono intese destinate a rafforzare le competenze e le azioni di intervento degli RLS, degli RLST o di sito e a garantire l'esercizio del diritto di accesso nei cantieri stradali e autostradali.

2. Criteri generali di sicurezza.

2.1. Dotazioni delle squadre di intervento.

Le operazioni di installazione della segnaletica, cosi' come le fasi di integrazione e rimozione, sono precedute e supportate da azioni di presegnalazione, secondo le modalita' specificate nel punto 2.4.

La composizione minima delle squadre e' determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e delle condizioni atmosferiche e di visibilita'.

Deve, inoltre, essere garantito il coordinamento delle operazioni lavorative supportate, ove richiesto, da presegnalazioni effettuate con bandierina.

La squadra e' composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attivita' che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo di cui all'allegato II.

Nel caso di squadra composta da due persone e' da intendersi che almeno un operatore debba avere esperienza nel campo delle attivita' che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo di cui all'allegato II.

Per gli interventi su strade di categoria A, B, C, e D, ove il decreto prevede, obbligatoriamente, l'uso di indumenti ad alta visibilita' in classe 3.

2.2. Limitazioni operative legate a particolari condizioni ambientali.

In caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilita' o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non e' consentito effettuare operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonche' l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione.

Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attivita', queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituiscano un pericolo piu' grave per i lavoratori e l'utenza stradale).

Nel divieto non rientrano i seguenti casi, a cui si applicano le procedure minime di cui al punto 6:

lavori ed interventi di emergenza (per esempio, incidenti);

lavori ed interventi aventi carattere di indifferibilita' (per esempio, attuazione dei piani per la gestione delle operazioni invernali) in quanto intesi ad eliminare situazioni di piu' grave pericolo per la circolazione.

2.3. Gestione operativa degli interventi.

La gestione operativa degli interventi consiste nella guida e nel

controllo dell'esecuzione delle operazioni, dalla presegnalazione di inizio intervento fino alla fine.

La gestione operativa degli interventi e' effettuata da un preposto che, ferme restando le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, abbia ricevuto una formazione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto.

Il preposto per la gestione operativa degli interventi utilizza i mezzi di comunicazione in dotazione (ad esempio, apparecchi ricetrasmittenti) in tutte le fasi che comportano una diversa dislocazione degli operatori lungo il tratto interessato e l'impraticabilita' di un adeguato coordinamento a vista.

La gestione operativa puo' anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento o tramite centro radio o sala operativa.

2.4. Presegnalazione di inizio intervento.

L'inizio dell'intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato.

In relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere individuata la tipologia di presegnalazione piu' adeguata (ad esempio, sbandieramento con uno o piu' operatori, moviere meccanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, strumenti diretti di segnalazione all'utenza tramite tecnologia innovativa oppure una combinazione di questi), al fine di:

- preavvisare l'utenza della presenza di lavoratori;

- indurre una maggiore prudenza;

- consentire una regolare manovra di rallentamento della velocita' dei veicoli sopraggiungenti.

I sistemi adottati devono garantire l'efficacia della presegnalazione.

2.5. Sbandieramento.

Lo sbandieramento per la segnalazione di rallentamento e' effettuato facendo oscillare lentamente la bandiera: l'oscillazione deve avvenire orizzontalmente, all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attivita' in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento.

La presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare.

Nella scelta del punto di inizio dell'attivita' di sbandieramento sono privilegiati i tratti in rettilineo; devono essere evitati stazionamenti:

- in curva;

- immediatamente prima e dopo una galleria;

- all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale.

Al fine di consentire un graduale rallentamento e' opportuno che la segnalazione venga effettuata a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilita' e maggiori possibilita' di fuga in caso di pericolo.

Per l'esecuzione in sicurezza delle attivita' di sbandieramento gli operatori devono:

- scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare;

- iniziare subito la segnalazione camminando sulla banchina o sulla corsia di emergenza, se presenti, e comunque il piu' a destra possibile, fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un

ottimale rallentamento;

segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione;

utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne.

Nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicinati nei compiti da altri operatori.

Tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati.

In presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, etc.), lo sbandieramento può comprendere anche più di un operatore.

2.6. Regolamentazione del traffico con movieri.

Per la regolamentazione del senso unico alternato o comunque per le fermate temporanee del traffico, quando non è possibile la gestione a vista, possono essere utilizzati sistemi semaforici temporizzati o movieri; in tale ultimo caso gli stessi utilizzano le palette rosso/verde (figura II 403, art. 42, Regolamento del Codice della strada), e si collocano di norma in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo «C» ed «F» extraurbane, dopo il segnale di «strettoia» (fig. II 384, 385, 386, art. 31 Regolamento del Codice della strada), e comunque in posizione anticipata rispetto al primo mezzo d'opera nel caso di cantieri mobili avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare.

Nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicinati nei compiti da altri operatori.

Tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati.

Le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.

3. Spostamento a piedi.

3.1. Generalità e limitazioni.

La presenza degli operatori in transito pedonale viene adeguatamente presegnalata come previsto al punto 2.4.

Lo spostamento a piedi su strade e autostrade aperte al traffico veicolare è consentito esclusivamente per effettive esigenze operative di intervento.

Nei casi in cui si rendono necessari spostamenti a piedi, a partire dal luogo di stazionamento dell'automezzo, gli stessi devono essere brevi, effettuati in unica fila, lungo il bordo della carreggiata, sull'estremo margine destro della corsia di emergenza o della banchina, senza intralcio alla circolazione e sempre con lo sguardo rivolto verso il flusso veicolare (flusso in avvicinamento).

In assenza di un'adeguata e preventiva attività di presegnalazione all'utenza, commisurata alla tipologia di strada, di traffico e di velocità consentite e/o operative, non sono consentiti spostamenti di personale a piedi:

in galleria con o senza corsia di emergenza o banchina o marcia piedi;

nelle immediate vicinanze degli imbocchi delle gallerie;

nelle immediate vicinanze delle uscite delle gallerie;
in curva;
nelle immediate vicinanze delle uscite dalle curve;
nei rami di svincolo;
lungo i tratti stradali sprovvisti di corsia di emergenza o banchina;
lungo le opere d'arte sprovviste di corsia di emergenza o banchina;
in condizioni di scarsa visibilit  per criticit  presenti nei tratti stradali (curve di raggio ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non visibili, visibilit  ridotta nelle curve sinistrorse in strade a doppia carreggiata per limitato franco centrale, etc.);
in caso di impossibilit  di sosta dell'autoveicolo in prossimit  del luogo di intervento.

Gli spostamenti a piedi non sono effettuati in caso di nebbia, precipitazioni nevose, di notte o, comunque, in condizioni che possano gravemente limitare la visibilit  o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, salvo le situazioni di comprovata emergenza, secondo quanto previsto al punto 2.2.

3.2. Spostamento a piedi in presenza di autoveicolo.

Nel caso in cui si rendano necessari spostamenti a piedi in maniera coordinata allo spostamento di un autoveicolo, quest'ultimo deve sempre seguire gli addetti mantenendo una distanza tale da preservarli dal rischio di investimento accidentale, anche in caso di tamponamento del veicolo stesso.

3.3 Spostamento a piedi in galleria e lungo ponti e viadotti.

Il transito pedonale degli operatori in galleria e lungo i ponti ed i viadotti e' presegnalato con segnaletica temporanea o, previa valutazione, mediante sbandieramento e segnaletica su autoveicoli di servizio dotati di dispositivi supplementari a luce lampeggiante e pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile.

L'attivit  di sbandieramento e' eseguita tramite operatore posizionato prima dell'inizio del ponte o del viadotto o della galleria ed in modo da essere il meno possibile esposto al traffico veicolare e possibilmente posizionato prima del mezzo di servizio.

Gli spostamenti lungo il ponte o il viadotto o all'interno della galleria che avvengono ad una certa distanza dall'imbocco sono segnalati e, previa valutazione, la segnalazione e' ripetuta all'interno della galleria o lungo il ponte o il viadotto.

Nel caso di gallerie con una sola corsia per senso di marcia l'attivit  di presegnalazione vengono poste in atto nel solo senso di marcia interessato dall'intervento.

In caso di indisponibilit  di aree per lo stazionamento in sicurezza dello sbandieratore e del veicolo, fatte salve le situazioni di emergenza descritte al punto 6, si dovr  procedere alla cantierizzazione temporanea del tratto.

Nei trasferimenti a piedi in galleria il primo della fila, se lo spostamento avviene in senso contrario al traffico, o l'ultimo della fila, se avviene nello stesso senso, segnala la presenza di persone in transito mediante l'utilizzo di lampade a luce intermittente gialla.

3.4 Attraversamento a piedi delle carreggiate.

Gli attraversamenti devono essere limitati ed effettuati garantendo le migliori condizioni di sicurezza.

Per le strade con almeno due corsie per senso di marcia l'attraversamento e' consentito previa valutazione dell'esistenza e della praticabilit  di idonee modalit  operative alternative dell'attraversamento a garanzia degli operatori.

Nei casi in cui l'attraversamento e' consentito vengono adottate

le seguenti cautele:

gli addetti scaricano il segnale e il relativo supporto dal veicolo di servizio e si posizionano fuori dalla striscia continua di margine destro, prestando la massima attenzione e rivolgendo lo sguardo al traffico rimanendo in attesa del momento piu' opportuno per attraversare la carreggiata;

dopo aver atteso il momento piu' opportuno un solo addetto per volta effettua l'attraversamento, tranne nel caso in cui e' previsto il trasporto di cartelli segnaletici di notevoli dimensioni o in altri casi simili (in questo caso i due addetti si dispongono entrambi perpendicolarmente all'asse della carreggiata in modo da poter rivolgere entrambi lo sguardo verso la corrente di traffico);

l'attraversamento avviene in condizioni di massima visibilita', perpendicolarmente alla carreggiata, nel minore tempo possibile, in un'unica soluzione, senza soste intermedie, con margine di sicurezza rispetto ai veicoli sopraggiungenti (dopo essersi accertati che nessun veicolo sia in arrivo o che il primo in arrivo sia sufficientemente lontano da garantire l'attraversamento stesso);

l'attraversamento e' effettuato tenendo i cartelli, il dispositivo luminoso e/o i supporti, sul lato destro del corpo al fine di evitare il possibile effetto vela (nell'attraversamento di rimozione, i cartelli e gli altri dispositivi andranno tenuti sul lato sinistro del corpo);

non e' consentito attraversare con piu' di due sacchetti di appesantimento per volta o con piu' di un cartello ed un sacchetto contemporaneamente;

l'operazione di fissaggio del cartello avviene, ove possibile, dall'interno della barriera spartitraffico e comunque evitando di girare le spalle al traffico in arrivo e l'attraversamento di ritorno e' eseguito dopo essersi posizionati a monte del cartello appena posato, in attesa del momento opportuno per attraversare;

in ogni caso, e soprattutto lungo i tratti a visibilita' ridotta (ad esempio, in presenza di dossi o curve), l'attraversamento e' preavvisato da adeguata presegnalazione (pannelli a messaggio variabile, ove possibile, veicoli di servizio attrezzati dotati di dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed eventuali pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile, sbandieramento o una combinazione di questi).

Nelle strade con una corsia per senso di marcia, nei casi in cui l'attraversamento si rende necessario ed e' consentito, vengono adottate le seguenti cautele:

informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento sui pannelli a messaggio variabile in itinere se presenti lungo la tratta stradale;

segnalare le operazioni mediante «sbandieramento» eseguito in entrambi i sensi di marcia.

4. Veicoli operativi.

4.1 Modalita' di sosta o di fermata del veicolo.

La sosta, o anche la sola fermata, costituisce un elevato fattore di rischio sia per l'utenza che per gli operatori e sono consentite unicamente per eseguire le operazioni di posa in opera delle segnaletiche temporanee, verifiche e controlli di rapida esecuzione e per la segnalazione di pericolo all'utenza (ad esempio, incidenti, rimozione di ostacoli, soccorso dei veicoli in avaria).

La sosta avviene comunque in zone con ampia visibilita', distanti da dossi, da curve, dall'ingresso dall'uscita da una galleria.

Durante la sosta il conducente e gli addetti non possono rimanere all'interno del mezzo se non per effettive esigenze tecnico-operative.

Nelle ipotesi di cui al primo capoverso la sosta e' consentita nel rispetto di una o piu' delle seguenti condizioni:

la presenza di una banchina;
la presenza della corsia di emergenza;
la presenza di piazzole di sosta;
all'interno di zone di lavoro opportunamente delimitate;
in prossimità o sullo spartitraffico, per le strade con almeno due corsie per senso di marcia, quando nel tratto sono disponibili uno spazio o un varco che possono garantire migliori condizioni di sicurezza rispetto al margine destro.

Per le strade prive di banchina o di corsie di emergenza la sosta o la fermata per effettuare le operazioni di cui al primo capoverso, ad eccezione delle situazioni di emergenza di cui al punto 6, deve avvenire con una opportuna presegnalazione all'utenza, realizzata secondo le modalità descritte nel punto 2.4.

Prima di ogni fermata e durante gli spostamenti lenti, il conducente osserva, attraverso lo specchio retrovisore, il traffico sopraggiungente mantenendo costantemente in azione i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e gli indicatori di direzione.

A seguito della fermata, nelle operazioni di discesa o salita di persone da un veicolo, nel carico o scarico di materiale, nell'apertura di portiere, ribaltamento di sponde, di norma e fatte salve particolari situazioni di emergenza, l'eventuale occupazione di parte di carreggiata aperta al traffico deve essere ridotta al minimo.

Le soste necessarie per l'esecuzione delle operazioni di installazione, integrazione e rimozione della segnaletica sono supportate da presegnalazione all'utenza, realizzata secondo le modalità descritte nel punto 2.4.

Durante la sosta il conducente posiziona l'autoveicolo sull'estremo margine destro della corsia di emergenza o della banchina, e consente la salita e la discesa degli operatori esclusivamente dal lato non esposto al traffico veicolare fatte salve le casistiche di cui al successivo punto 4.3

4.2 Fermata e sosta del veicolo in galleria.

Tranne che per i casi esplicitamente e diversamente disciplinati o per situazioni di emergenza, non è consentita la sosta all'interno delle gallerie se non all'interno di piazzole di sosta, corsie di emergenza o delimitazioni di cantieri.

Per l'effettuazione in sicurezza di una fermata programmata di un veicolo di servizio all'interno di una galleria sprovvista di corsia di emergenza (ad esempio, per eseguire un'ispezione) si deve:

informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento sui pannelli a messaggio variabile in itinere, se presenti lungo il tronco ed all'interno della galleria;

posizionare, prima dell'imbocco della galleria, un ulteriore veicolo che abbia attivato i dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed i pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile;

segnalare l'evento al traffico in arrivo mediante «sbandieramenti».

4.3 Discesa e risalita dal veicolo.

La discesa dai veicoli di servizio avviene prioritariamente dal lato destro o comunque dal lato non esposto al traffico veicolare.

La discesa dal lato sinistro può essere consentita solo in presenza di barriere fisiche che impediscono l'apertura delle portiere dal lato destro, ovvero al conducente, e dopo che il mezzo sia stato parcheggiato in modo tale che l'apertura della portiera invada il meno possibile la carreggiata aperta al traffico.

Nel caso di uscita dal lato sinistro gli operatori, mantenendo lo sguardo rivolto al traffico, devono limitare il più possibile l'occupazione della carreggiata aperta al traffico e, per le strade in cui è presente, evitano di sporgersi oltre la linea di

delimitazione della corsia di emergenza.

Nel caso di soste prolungate, a seconda della categoria di strada, il conducente e gli addetti rimangono il meno possibile all'interno dell'autoveicolo o nelle sue immediate vicinanze.

Tutte le suddette procedure valgono anche per la risalita sul veicolo.

4.4. Ripresa della marcia con l'autoveicolo.

Prima di riprendere la marcia il conducente da' obbligatoriamente la precedenza ai veicoli sopraggiungenti, segnalando le sue intenzioni con gli indicatori luminosi di direzione ed i dispositivi lampeggianti di segnalazione, che vengono spenti una volta inserito nel normale flusso veicolare.

Per le strade aventi almeno due corsie per senso di marcia, se la zona di sosta da cui si riprende la marcia e' una zona di lavoro situata sulla sinistra della carreggiata (corsia di sorpasso), l'uscita dal cantiere avverra' al termine del cantiere stesso. Ove cio' non fosse possibile, il conducente prima si accerta che nessun altro veicolo sopraggiunga e successivamente si porta gradualmente sulla corsia di marcia normale, segnalando le sue intenzioni con gli indicatori luminosi di direzione ed i dispositivi lampeggianti di segnalazione che vengono spenti una volta inserito nel normale flusso veicolare.

4.5 Marcia e manovre in corsia di emergenza o banchina.

Le fermate, la marcia e qualsiasi manovra sulla corsia di emergenza o sulla banchina sono effettuate a velocita' moderata previa attivazione dei dispositivi di segnalazione supplementari.

Tutte le manovre sono eseguite in modo tale da generare il minimo ingombro possibile e, in corsia di emergenza, esclusivamente all'interno della striscia continua e per limitate percorrenze.

Eventuali manovre che possano ingenerare reazioni di allarme da parte dell'utenza sono presegnalate mediante opportuni «sbandieramenti».

Nel caso in cui la marcia sulla corsia di emergenza avvenga in presenza di veicoli in coda, si deve prestare particolare attenzione alla eventuale presenza di pedoni discesi dai veicoli in coda e ad eventuali veicoli che si immettono sulla corsia di emergenza.

5. Entrata ed uscita dal cantiere.

Le manovre di accesso ed uscita dai cantieri situati lungo le tratte stradali sono consentite solo per effettive esigenze di servizio, al personale autorizzato e previa adozione delle cautele necessarie alla sicurezza propria e del traffico veicolare.

5.1 Strade con una corsia per senso di marcia.

Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata nelle aree di cantiere il conducente, nella fase di avvicinamento al raccordo obliquo, aziona i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e l'indicatore di direzione destro.

Successivamente porta il veicolo sul limite destro della corsia di emergenza o della banchina quando presenti.

L'entrata in area di cantiere avviene di norma in corrispondenza del limite destro della testata (raccordo obliquo) e nei casi in cui cio' non dovesse essere possibile viene effettuata in un punto del tratto delimitato, previa segnalazione all'utenza della manovra mediante l'utilizzo dei dispositivi luminosi supplementari e di direzione.

Nel caso di mezzi d'opera e soprattutto quando la manovra comporta una temporanea occupazione delle carreggiate aperte al traffico, sia in entrata che in uscita, si utilizzano opportuni provvedimenti di regolamentazione del traffico (ad esempio, senso

unico alternato a vista, con movieri e senso unico alternato con semafori).

Per l'uscita dalle aree di cantiere, a seconda della tipologia di intervento ed in funzione degli spazi di manovra disponibili, le manovre di uscita dalla zona di lavoro con immissione nella corrente di traffico vengono di norma effettuate in corrispondenza della fine della zona di intervento, a partire dal limite destro della corsia di emergenza o della banchina, se presenti, previa attivazione dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro ed in assenza di traffico sopraggiungente a cui viene data sempre la precedenza.

Nel caso di cantieri non transitabili, l'uscita dalla zona di lavoro avviene lungo il tratto delimitato adiacente la carreggiata aperta al traffico, mediante immissione diretta nella corrente di traffico previa attivazione dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro.

In quest'ultimo caso la manovra avviene nel rispetto del sistema di regolamentazione del traffico adottata (ad esempio, senso unico alternato a vista, senso unico alternato con semafori), in assenza di traffico sopraggiungente a cui sarà data sempre la precedenza.

5.2 Strade con più corsie per senso di marcia.

Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata nelle aree di cantiere, nel caso di una chiusura della corsia di marcia il conducente, nella fase di avvicinamento alla testata, aziona i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e l'indicatore di direzione destro.

Successivamente il conducente porta il veicolo sul limite destro della corsia di emergenza o della banchina, quando presenti, ed entra in area di cantiere portandosi al di là della testata.

Per le manovre di uscita il conducente si porta sul margine destro della carreggiata ed esce dall'area di cantiere percorrendo la corsia di emergenza o la banchina, quando presenti, fino a quando l'assenza di traffico sopraggiungente consenta di immettersi sulla normale corsia di marcia, previa segnalazione della manovra con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro.

La medesima procedura viene adottata per l'entrata e uscita da un cantiere che occupa l'intera carreggiata transitabile.

Nel caso in cui non sia presente la corsia di emergenza oppure sia tale da non permettere l'entrata nell'area di cantiere dalla destra della testata, la procedura da seguire è quella descritta per il cantiere di chiusura della corsia di sorpasso.

Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata dalle aree di cantiere, nel caso di una chiusura della corsia di sorpasso il conducente, nella fase di avvicinamento alla testata aziona i dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed il lampeggiatore di direzione sinistro e, sorvegliando costantemente il traffico sopraggiungente, porta il veicolo al di là della testata.

Per le manovre di uscita il conducente, accertandosi che nessun veicolo sopraggiunga dal retro, sull'adiacente corsia di marcia (o centrale, nel caso di sezione a tre corsie per senso di marcia), avanza con il veicolo sulla stessa corsia di sorpasso fin quando l'assenza di traffico sopraggiungente consenta di immettersi sulla normale corsia di marcia o centrale, segnalando comunque la manovra con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e con l'indicatore di direzione destro.

Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata ed uscita dalle aree di cantiere, nel caso di deviazione del traffico con scambio di carreggiata e con cantiere non transitabile, il conducente, nella fase di avvicinamento alla testata che precede lo scambio, o alla prima testata nel caso di più di due corsie per senso di marcia, aziona i dispositivi supplementari a luce

lampeggiante e l'indicatore di direzione destro e porta il veicolo sulla corsia di emergenza o sulla banchina (se presenti).

Percorrendo la corsia di emergenza o la banchina si porta al di là della testata entrando con la massima cautela nell'area di cantiere.

A causa della non transitabilità della zona di cantiere, per effettuare in sicurezza l'uscita dalle aree di cantiere il conducente si porta sul margine destro della corsia di emergenza o della banchina che percorre in retromarcia fino a portarsi oltre la prima riduzione del traffico (il primo raccordo obliquo che incontra l'utenza veicolare).

Da questa posizione il conducente, previa segnalazione della manovra con attivazione dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro, in assenza di traffico sopraggiungente, si immette sulla corsia aperta al traffico e prosegue incanalandosi verso la deviazione.

Per l'effettuazione in sicurezza della manovre di entrata all'interno di aree di cantiere segnalate con cantieri mobili, il conducente, previa segnalazione della manovra con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e gli indicatori di direzione, esegue l'entrata nell'area di cantiere collocandosi dopo l'ultimo segnale mobile di protezione (fig. II 401, art. 39, Regolamento del Codice della strada).

Le manovre in uscita da un cantiere mobile vengono eseguite in assenza di traffico sopraggiungente e previa attivazione dei i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e degli indicatori di direzione.

6. Situazioni di emergenza.

6.1 Principi generali di intervento.

Le situazioni di emergenza a cui si fa riferimento (ad esempio, incidenti stradali, eventi di natura meteorologica, ostacoli che si frappongono improvvisamente sulla carreggiata) sono situazioni di pericolo per l'utenza stradale che, comparso bruscamente, impongono la messa in atto di procedure di segnalazione di emergenza eseguite in condizioni di criticità non essendo sempre possibile prevedere e programmare le risorse umane e tecnologiche necessarie per fronteggiare l'evento.

Tra gli interventi di emergenza possono essere compresi anche quelli messi in atto dagli operatori per assistere l'utenza veicolare in presenza di anomalie rispetto alla normale circolazione stradale.

I criteri generali di comportamento che seguono saranno attuati esclusivamente nel periodo transitorio, cioè da quando si viene a conoscenza dell'insorgere della situazione anomala, fino a quando non siano stati adottati, dai competenti organismi, i provvedimenti necessari per la rimozione definitiva del pericolo.

Le indicazioni che vengono fornite non possono essere considerate esaustive rispetto a tutte le possibili situazioni di emergenza di fronte alle quali si può trovare chi opera in esposizione al traffico.

Tuttavia l'applicazione dei principi di base e dei criteri generali di sicurezza qui riportati, con gli opportuni adattamenti alle situazioni contingenti, costituiscono sicuramente una buona regola operativa per affrontare l'emergenza tutelando la propria e l'altrui incolumità.

In situazioni di emergenza il segnalamento è costituito da veicoli d'intervento muniti di dispositivi luminosi supplementari lampeggianti o di pannello di passaggio obbligatorio o di pannelli a messaggio variabile, o una combinazione di tali sistemi.

Gli interventi di emergenza devono essere preceduti da un adeguato presegnalamento secondo quanto previsto al punto 2.4.

Il segnalamento d'urgenza è successivamente sostituito

rapidamente, se il pericolo persiste, da un sistema segnaletico piu' complesso, secondo le previsioni contenute nel citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.

6.2. Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di un solo operatore.

Riscontrata una situazione anomala l'operatore provvede a:

- rallentare l'andatura del veicolo di servizio, predisponendosi alle operazioni di emergenza, azionando i dispositivi supplementari a luce lampeggiante (ed il pannello a messaggio variabile, se il veicolo ne e' dotato);

- posizionare il veicolo in posizione visibile agli utenti in arrivo, il piu' possibile sulla destra, per quanto possibile con netto anticipo rispetto all'ostacolo e, comunque, in modo da non costituire un fattore di rischio per gli utenti;

- nel caso di strade con almeno due corsie per senso di marcia, se presente la corsia di emergenza o uno spazio di fermata utile sul margine destro, arrestare il veicolo in posizione visibile agli utenti in arrivo, il piu' possibile sulla destra in anticipo rispetto all'ostacolo; in assenza di spazi utili di fermata sul margine destro, nel caso in cui un evento rilevante non segnalato possa costituire elemento di pericolo per la circolazione, fermarsi sulla corsia interessata dall'evento, inducendo gradualmente il rallentamento del traffico in arrivo;

- dare informazione della situazione visibile alla propria struttura secondo le proprie procedure operative;

- scendere dal veicolo di servizio, collocandosi in posizione di sicurezza;

- preavvisare gli utenti del pericolo mediante i dispositivi di segnalazione in dotazione ai veicoli di servizio;

- evitare di effettuare segnalazioni transitando o stazionando sulle corsie di transito o farle in modo improvviso e concitato con il rischio di indurre i guidatori dei veicoli sopraggiungenti ad effettuare manovre brusche e precipitose;

- perseguire nella segnalazione, eventualmente anche attraverso sbandieramento, in attesa di ricevere istruzioni e/o informazioni da parte della propria organizzazione e dell'eventuale arrivo in sito dei servizi attivati e dei soccorsi.

6.3. Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di due operatori.

Riscontrata una situazione anomala, gli operatori articolano l'intervento nel seguente modo:

- un primo operatore attua, nell'ordine, tutte le operazioni di cui al precedente punto 6.2 (rilevazione di una situazione di emergenza da parte di un solo operatore);

- un secondo operatore si reca, invece, adottando le opportune precauzioni, sul posto del sinistro o dell'ostacolo (senza esporsi inutilmente al traffico sopraggiungente), verificando brevemente la situazione in atto e tranquillizzando, in caso di incidente, gli eventuali bisognosi di soccorso. Fornisce, inoltre, le informazioni al centro radio o sala operativa, quando presenti, o al proprio preposto per ricevere le istruzioni del caso da parte dei superiori.

6.4. Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di tre o piu' operatori.

Riscontrata una situazione anomala, due di questi operatori opportunamente intervallati tra loro provvedono ad effettuare la presegnalazione del pericolo all'utenza adottando le procedure e le precauzioni indicate ai punti 6.2 e 6.3, mentre gli altri adottano le procedure e le precauzioni indicate al punto 6.3.

In funzione della durata della situazione di emergenza, dopo aver attivato gli eventuali soccorsi e le eventuali squadre di supporto,

si procede alla segnalazione ed alla delimitazione della zona dell'evento mediante l'utilizzo di segnaletica alleggerita o segnaletica standard per il segnalamento temporaneo.

6.5 Rimozione di ostacoli dalla carreggiata.

La rimozione degli ostacoli dalla carreggiata da parte degli operatori richiede la massima attenzione per la salvaguardia della propria incolumita'.

Prima di eseguire qualsiasi operazione si deve informare la propria organizzazione della situazione oggettivamente riscontrata la quale provvede ad avvisare l'utenza, ove possibile, tramite i pannelli a messaggio variabile in itinere.

La rimozione dell'ostacolo avviene, nel rispetto dei principi di fermata del veicolo di cui al punto 4.1 e di presegnalazione di cui al punto 2.4, solo se la sua posizione sia compatibile con le limitazioni indicate nei punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 per l'attraversamento delle carreggiate e per gli spostamenti a piedi.

Inoltre, per la rimozione di materiali non compatibile con la movimentazione manuale dei carichi, oppure ubicati in una zona che non ne consenta la rimozione in condizioni di sicurezza, si richiede il supporto di ulteriori veicoli, di risorse umane o delle Forze dell'ordine, continuando ad assicurare l'attivita' di presegnalamento.

6.6 Segnalazione di intervento in galleria in situazioni di emergenza.

Riscontrata una situazione anomala in galleria, fermi restando i principi di cui ai punti 3.3 e 4.2, gli operatori provvedono ad informare preventivamente la propria organizzazione in modo da consentire l'inserimento dell'evento, ove possibile, sui pannelli a messaggio variabile in itinere e sui semafori agli imbocchi o in galleria.

Nel caso di eventi anomali di cui si ha notizia, un operatore posizionato fuori dalla galleria, nel punto di maggiore visibilita', provvede alla segnalazione al traffico in arrivo mediante sbandieramento.

In funzione della lunghezza della galleria e del punto in cui e' stata riscontrata la situazione anomala, un ulteriore operatore, in posizione visibile al traffico veicolare e comunque a non meno di 150 metri di distanza dall'evento, puo' provvedere alla segnalazione al traffico in arrivo mediante sbandieramento all'interno della galleria.

Il veicolo di servizio, previa attivazione dei dispositivi luminosi di sicurezza e del pannello a messaggio variabile, se in dotazione, e' posizionato possibilmente ad almeno 50 metri dall'area dove e' presente l'evento, in posizione visibile agli utenti in arrivo, anche sulla stessa corsia interessata dall'evento e comunque, in modo da non costituire un fattore di rischio per gli utenti e per la propria sicurezza.

In funzione della durata della situazione di emergenza, dopo aver attivato gli eventuali soccorsi e le eventuali squadre di supporto, si procede alla segnalazione ed alla delimitazione della zona dell'evento mediante l'utilizzo di segnaletica alleggerita o segnaletica standard per il segnalamento temporaneo.

7. Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi.

7.1 Generalita'.

Con riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 un cantiere e' detto fisso se non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata.

Ogni cantiere deve essere preventivamente autorizzato; l'inizio delle attivita' di installazione deve essere opportunamente

comunicato ai centri di controllo competenti per il territorio ove presenti nell'organizzazione del gestore.

Gli schemi segnaletici temporanei per la segnalazione dei cantieri programmati sono illustrati nelle tavole allegate al citato decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Il segnalamento comporta una segnaletica di avvicinamento, una segnaletica di posizione, una segnaletica di fine prescrizione.

Tutte le fasi di messa in opera del cantiere devono essere adeguate alla tipologia di schema segnaletico e alla sezione stradale.

La segnaletica di preavviso su svincoli e intersezione interferenti con le aree di cantiere deve essere installata prima della corrispondente segnaletica sull'asse principale.

Gli elementi di cui tenere conto sono: tipo di strada e caratteristiche geometriche (ad esempio, numero di corsie per senso di marcia, presenza o meno di corsia di emergenza), visibilita' legata agli elementi geometrici della strada (ad esempio, andamento piano-altimetrico, opere d'arte, barriere di sicurezza) e ingombri e visibilita' conseguenti alla tipologia di cantiere da adottarsi.

Per quanto riguarda la sosta in prossimita' dell'area da cantierizzare e la presegnalazione, si rimanda a quanto previsto ai punti 2.4 (presegnalazione di inizio intervento) e 4 (veicoli operativi).

7.2 Prelevamento della segnaletica dall'autoveicolo.

In questa fase e' necessario scaricare la segnaletica fermando l'autoveicolo secondo i criteri riportati al punto 4 (veicoli operativi).

I segnali devono essere prelevati uno alla volta dal lato non esposto al traffico dell'autoveicolo, ovvero dal retro, senza invadere le corsie di marcia.

7.3 Trasporto manuale della segnaletica.

I cartelli devono essere movimentati uno per volta, afferrati con entrambe le mani guardando costantemente il traffico sopraggiungente e mostrando al traffico il lato con pellicola rifrangente.

In caso di trasporto di cartelli di grandi dimensioni, l'attivita' deve essere svolta da due operatori.

L'attraversamento a piedi della carreggiata per il posizionamento della segnaletica deve essere effettuato con le modalita' descritte al punto 3.4.

7.4 Installazione della segnaletica.

I segnali vengono messi in opera nell'ordine in cui gli utenti della strada li incontrano: prima la segnaletica di avvicinamento, poi quella di posizione e infine quella di fine prescrizione, assicurandosi durante la posa che ogni cartello sia perfettamente visibile.

La segnaletica e' posata in modo da non intralciare la traiettoria dei veicoli sopraggiungenti.

La segnaletica su cavalletto deve essere adeguatamente zavorrata.

Lo sbarramento obliquo del cantiere (testata) deve essere preventivamente localizzato con precisione e posizionato in corrispondenza di tratti di strada rettilinei e comunque in punti ove ne sia consentito l'agevole avvistamento a distanza da parte degli utenti.

I segnali della testata di chiusura devono essere installati seguendo le seguenti istruzioni:

agevolare la posa dei cartelli con l'ausilio di un'adeguata presegnalazione;

assicurarsi che il traffico sopraggiungente permetta il posizionamento del cartello e il successivo rientro al mezzo di servizio;

posare preferibilmente un cartello per volta;
posare per primo il cartello piu' vicino alla corsia di emergenza o alla banchina, (in caso di chiusura della corsia di marcia) o allo spartitraffico (in caso di chiusura della corsia di sorpasso su strade con almeno due corsie per senso di marcia);
non lavorare mai con le spalle rivolte al traffico;
non sostare a piedi o con gli autoveicoli nelle immediate vicinanze delle testate dopo averne completata l'installazione.

Nel caso di strade con piu' corsie per senso di marcia, in assenza della corsia di emergenza, fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 per il segnalamento anticipato, posizionare un carrello con PMV, o segnaletica alternativa, sulla prima piazzola di sosta utile precedente il tratto interessato dal cantiere.

Nella fase di apposizione della segnaletica per la chiusura della corsia di sorpasso, il presegnalamento attraverso lo sbandieratore posizionato sulla destra almeno 200 metri prima dell'inizio della testata del cantiere in allestimento, deve avvenire evitando lo spostamento verso sinistra del traffico sopraggiungente.

L'installazione dei coni o delineatori flessibili avviene successivamente alla messa in opera della segnaletica di avvicinamento e della testata di chiusura corsia, quindi in un'area gia' interdetta al transito dei veicoli (area di cantiere).

Nel caso in cui sia necessario eseguire la segnaletica orizzontale di cantiere successivamente alla installazione della testata o comunque dover intervenire in prossimita' della testata e' necessario riattivare le procedure di cui al punto 2.4.

7.5 Rimozione della segnaletica per fine lavori.

La segnaletica temporanea deve essere rimossa, od oscurata, non appena cessate le cause che ne hanno reso necessario il collocamento.

La rimozione avviene, in generale, nell'ordine inverso alle operazioni della posa in opera.

Spostandosi con l'autoveicolo all'interno del cantiere delimitato dalla segnaletica, gli operatori procedono a ritroso, raccogliendo tutta la segnaletica che incontrano fino alla testata di chiusura e posizionandola sul veicolo.

Il completamento della rimozione della testata e della segnaletica rimanente deve avvenire con il veicolo posizionato in corsia di emergenza, quando presente, partendo da una distanza opportuna dalla testata, oppure, in assenza della corsia di emergenza, direttamente dalla corsia interessata dalla chiusura, preceduto da opportuna presegnalazione come previsto al punto 2.4.

In particolare nei tratti privi della corsia di emergenza ove le manovre in retromarcia possono risultare particolarmente difficoltose e pericolose, la rimozione della segnaletica di preavviso puo' essere effettuata nel senso del traffico supportata da adeguata presegnalazione.

La rimozione della segnaletica dei cantieri che interessano strade con una sola corsia per senso di marcia avviene con gli stessi criteri, per entrambi i sensi di marcia, dando priorit  al senso di marcia interessato dal cantiere.

Gli eventuali attraversamenti della carreggiata vengono effettuati con le modalita' gia' descritte al punto 3.4.

7.6 Segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili.

Con riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 si definisce «cantiere mobile» un cantiere caratterizzato da una progressione continua ad una velocita' che puo' variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro all'ora.

Il cantiere mobile viene utilizzato nell'ambito degli indirizzi e degli schemi previsti dal disciplinare tecnico (ossia, di norma, in

presenza di due corsie per senso di marcia, anche se prive di corsie di emergenza e sulle strade di tipo C, E ed F con attivita' di un solo veicolo operativo, in condizioni di traffico modesto, purché lo spazio residuo consenta il passaggio dei veicoli nei due sensi senza apprezzabile disagio).

Quando necessario le manovre di posizionamento dei veicoli possono essere presegnalate con le modalita' indicate nel punto 2.4.

Prima della messa in opera di un cantiere mobile, oltre a quanto già previsto al punto 1 del presente allegato, vanno prese in considerazioni anche:

le aree di stazionamento in sicurezza dei segnali mobili di preavviso (quali, ad esempio, corsie di emergenza, banchine, piazzole di sosta, aree zebbrate, corsie di accelerazione e di decelerazione, aree equivalenti, etc.);

le aree di sosta in cui compiere le operazioni di configurazione della segnaletica, gli eventuali approvvigionamenti e la rimozione della segnaletica del cantiere temporaneo a fine giornata o al termine dei lavori;

l'area d'inizio e di termine attivita'.

Per l'impiego di un cantiere mobile sulle strade di tipo C con attivita' di un solo veicolo operativo la presegnalazione dell'attivita' viene agevolata mediante la posa di un segnale mobile di preavviso con PMV o equivalente segnale a terra (tipo Fig. II 391 art. 31 Reg. C.d.s.) posto sulla prima piazzola utile (o area equivalente) in entrambi i sensi di marcia e sulle intersezioni.

Per la segnaletica dei cantieri mobili, su strade con almeno due corsie per senso di marcia, e' previsto l'impiego di veicoli opportunamente attrezzati. I principi di segnalamento sono gli stessi dei cantieri fissi, nel senso che e' previsto un segnalamento in anticipo ed un segnalamento di localizzazione.

I sistemi si differenziano a seconda della tipologia di strada, delle corsie di marcia interessate e della tipologia di intervento.

Nelle fasi non operative i segnali devono essere posti in posizione ripiegata e con dispositivi luminosi spenti.

Durante l'esecuzione delle manovre di messa in opera e di rimozione della segnaletica mobile, e' necessario organizzare gli spostamenti dei veicoli nei momenti di assenza temporanea di traffico e comunque dando sempre la precedenza al traffico sopraggiungente.

La messa in opera di un cantiere mobile su tratti privi della corsia di emergenza presuppone la disponibilita' nel tratto di aree di stazionamento in sicurezza dei segnali mobili di preavviso (quali ad esempio piazzole di sosta, aree zebbrate, corsie di accelerazione e di decelerazione, aree equivalenti) in funzione dell'avanzamento coordinato delle attivita' di lavoro e in funzione della rimozione del cantiere. Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza di 100 m tra l'ultimo segnale mobile di protezione ed il primo veicolo operativo (cantieri mobili posti in opera a protezione di veicoli speciali impiegati per lavori, controlli, sondaggi e verifiche di rapida esecuzione o comunque in lavori di rapida esecuzione) tale tratto sara' delimitato con coni o con altri dispositivi aventi equivalente efficacia ove non già previsto.

Nella fase di spostamento coordinato dei segnali mobili devono essere mantenute le mutue distanze previste dallo schema di cantiere.

Inoltre i segnali di preavviso non devono stazionare su aree di larghezza insufficiente a contenere l'ingombro del mezzo.

8. Segnalazione di interventi all'interno di gallerie con una corsia per senso di marcia.

Gli interventi all'interno di gallerie con una corsia per senso di marcia, con o senza la presenza di corsie di emergenza o banchina o di marciapiede, costituiscono una particolare criticita', ad elevato rischio per operatori ed utenza, a causa dei limitati spazi

di manovra comportanti una pericolosa ed elevata prossimità tra le aree di intervento e le carreggiate aperte al traffico, con ridotta possibilità di fuga in caso di bruschi eventi imprevisti.

Pertanto i principi di ordine generale da applicare per l'esecuzione in sicurezza di interventi all'interno di questo tipo di gallerie, saranno:

1. utilizzo privilegiato delle ore notturne;
2. inserimento dell'evento sui pannelli a messaggio variabile presenti in itinere ed all'interno della galleria (misura da adottare sempre qualunque sia la soluzione operativa adottata);
3. chiusura di una corsia con segnalamento all'utenza mediante apposizione di segnaletica di preavviso e di testata di riduzione fuori galleria, nonché apposizione di segnaletica complementare per la delimitazione longitudinale e veicolo di servizio, a protezione della zona operativa, dotato di segnale posteriore di direzione obbligatoria (art. 38 del Regolamento del Codice della strada) oltre ai dispositivi luminosi supplementari ed al pannello a messaggio variabile;
4. chiusura di entrambe le corsie nel caso di interventi che comportano il posizionamento di persone e mezzi nella parti centrali della piattaforma;
5. regolamentazione del traffico a senso unico alternato mediante semafori (collocati fuori della galleria) con chiusura di una carreggiata e segnalamento come nel punto 3; questa soluzione può essere adottata nel caso di gallerie in rettilineo, di limitata lunghezza (al massimo 300 metri) che consentano all'utente di verificare anche a vista il via libera, oppure nel caso in cui si adotti un sistema di controllo dell'impianto semaforico in grado di verificare l'assenza di veicoli in transito all'interno della galleria prima di dare il via libera. In alternativa, per interventi di durata non superiore a quattro ore, regolamentazione del traffico a senso unico alternato mediante movieri, collocati fuori dalla galleria in sicurezza, effettuata secondo le modalità indicate al punto 2.6.

Nel caso in cui la tratta stradale e la galleria non dovessero essere dotate di pannelli a messaggio variabile, l'evento è comunque segnalato all'utenza mediante cartello segnaletico e veicolo di servizio dotato di pannello a messaggio variabile posizionato all'esterno della galleria e dall'interno, sulla prima piazzola utile rispetto all'area operativa, comunque ad una distanza non inferiore a 150 metri.

Nel caso di attività mobili il veicolo di servizio di segnalazione si sposta in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori.

Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

1. Premessa.

Il presente allegato individua i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'art. 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.

La formazione di seguito prevista, in quanto formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'art. 37 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008. Tale formazione deve, pertanto considerarsi integrativa della formazione prevista dall'accordo Stato-Regioni di cui al medesimo art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.

2. Destinatari dei corsi.

I corsi sono diretti a lavoratori e preposti addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento.

Fino alla piena attuazione del sistema di cui all'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e successive modificazioni, sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ad esempio, le aziende sanitarie locali) e della formazione professionale;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;

l'Ispettorato nazionale lavoro;

l'INAIL;

le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore dell'edilizia e dei trasporti;

gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo n. 81 del 2008, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del predetto decreto legislativo, istituiti nel settore dell'edilizia e dei trasporti;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero dell'interno (dipartimento pubblica sicurezza - servizio polizia stradale, vigili del fuoco);

gli enti proprietari e le società concessionarie di strade o autostrade;

i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accreditati in conformita' al modello di accreditamento definito in ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 (in Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009), che si intende, ai fini del presente decreto, valido su tutto il territorio nazionale.

Qualora i soggetti di cui sopra intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini del presente decreto, valido su tutto il territorio nazionale, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2009.

4. Requisiti dei docenti.

Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, per la parte teorica, dal responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale, ovvero da personale interno o esterno con esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali. Per quanto invece riguarda la parte pratica, da personale con esperienza professionale documentata nel campo dell'addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidita' della circolazione stradale.

Al termine del triennio successivo all'adozione del presente decreto, per la effettuazione di docenze riferite alla parte teorica, il personale esterno dovra' essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, del 6 marzo 2013, n. 65, con esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.

5. Organizzazione dei corsi di formazione.

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, occorre garantire:

- a) l'individuazione di un responsabile del progetto formativo e dei docenti;
- b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;
- c) un numero di partecipanti per ogni corso non superiore a trentacinque unita';
- d) per le attivita' addestrative pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno un docente ogni sei allievi);
- e) che sia ammesso un numero di assenze massimo pari al 10% del monte orario complessivo.

6. Articolazione e contenuti del percorso formativo.

Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada, e' finalizzato all'apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attivita' di:

- installazione del cantiere;
- rimozione del cantiere;
- revisione e integrazione della segnaletica;

manovre di entrata ed uscita dal cantiere;
interventi in emergenza.

6.1 Percorso formativo per i lavoratori.

Il percorso formativo rivolto ai lavoratori e' strutturato in tre moduli della durata complessiva di otto ore oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:

- a) modulo giuridico - normativo della durata di un'ora;
- b) modulo tecnico della durata di tre ore, concernente le categorie di strade nonche' le attivita' di emergenza;
- c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
- d) modulo pratico della durata di quattro ore, concernente le categorie di strade nonche' le attivita' di emergenza;
- e) prova di verifica finale (prova pratica).

Modulo	Argomento	Durata
Giuridico normativo	Cenni sugli articoli del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano l'esecuzione di opere, depositi e l'apertura di cantieri sulle strade di ogni classe; Cenni sull'analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti; Cenni sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico.	un'ora
Tecnico	Nozioni sulla segnaletica temporanea. I dispositivi di protezione individuale: indumenti ad alta visibilita'; Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalita' di comunicazione; Norme operative e comportamentali per l'esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza (cfr. Allegato I al presente decreto).	tre ore
Pratico	Tecniche di installazione, integrazione, revisione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su: - Strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento); - Strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane); - Strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane); Tecniche di intervento mediante «cantieri mobili»; Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza.	quattro ore

6.2 Percorso formativo per i preposti

Il percorso formativo per i preposti e' strutturato in tre moduli della durata complessiva di dodici ore oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:

- a) modulo giuridico - normativo della durata di tre ore;
- b) modulo tecnico della durata di cinque ore, concernente le categorie di strade nonche' le attivita' di emergenza;
- c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
- d) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell'addestramento della durata di quattro ore, concernente le categorie di strade nonche' le attivita' di emergenza;
- e) prova di verifica finale (prova pratica).

Modulo	Argomento	Durata
Giuridico normativo	legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico; articoli del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano l'esecuzione di opere, depositi e l'apertura di cantieri sulle strade di ogni classe; analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti; statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico;	tre ore
Tecnico	Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; i dispositivi di protezione individuale; indumenti ad alta visibilita'; organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalita' di comunicazione; norme operative e comportamentali per l'esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emergenza (vedi allegato I del presente decreto)	cinque ore
	sulla comunicazione e sulla simulazione dell'addestramento sulle tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su: - strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento); - strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane); - strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane); tecniche di intervento mediante	

	«cantieri mobili»; tecniche di	
	intervento in sicurezza per	
Pratico	situazioni di emergenza;	quattro ore

Nel caso di un preposto che abbia già effettuato il percorso formativo di lavoratore, la formazione deve essere integrata, in relazione ai compiti dal medesimo esercitati, con un corso della durata di quattro ore più una prova di verifica finale.

I contenuti di tale formazione comprendono:

- a) modulo tecnico della durata di un'ora;
- b) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell'addestramento della durata di tre ore;
- c) prova di verifica finale (prova pratica).

7. Sedi della formazione.

Considerata la specificità dell'intervento formativo, le prove pratiche e i relativi addestramenti devono essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso.

8. Metodologia didattica.

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento devono essere privilegiate metodologie «attive» che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento e che:

- a) garantiscono un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
- b) favoriscono metodologie di apprendimento basate sulla simulazione e risoluzione di problemi specifici;
- c) prevedono dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte del discente di situazioni critiche.

9. Valutazione e verifica dell'apprendimento.

Al termine dei due moduli teorici si svolge una prima prova di verifica, nella forma di un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consente il passaggio alla seconda parte del corso (parte pratica).

Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli teorici.

Al termine del modulo pratico ha luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in una simulazione in area dedicata dell'installazione e rimozione di cantieri per tipologia di strada.

Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.

L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

L'elaborazione di ogni singola prova e competenza del relativo docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo. L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e

redige il relativo verbale.

Gli attestati di frequenza e superamento della prova finale vengono rilasciati, sulla base di tali verbali, dai soggetti individuati al punto 3, i quali provvedono alla custodia e archiviazione della documentazione relativamente a ciascun corso.

Gli attestati rilasciati conformemente a quanto previsto dal presente decreto hanno validita' sull'intero territorio nazionale.

10. Modulo di aggiornamento.

L'aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di sei ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell'attivita' lavorativa.

Gli aggiornamenti formativi possono essere effettuati anche sui luoghi di lavoro.

11. Registrazione sul fascicolo informatico del lavoratore.

L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nel fascicolo informatico del lavoratore di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e successive modificazioni, ovvero - fino alla completa sostituzione del libretto formativo del cittadino - nella III sezione «Elenco delle certificazioni e attestazioni» del libretto formativo del cittadino.

TAVOLA 60

Lavori a fianco
della banchina

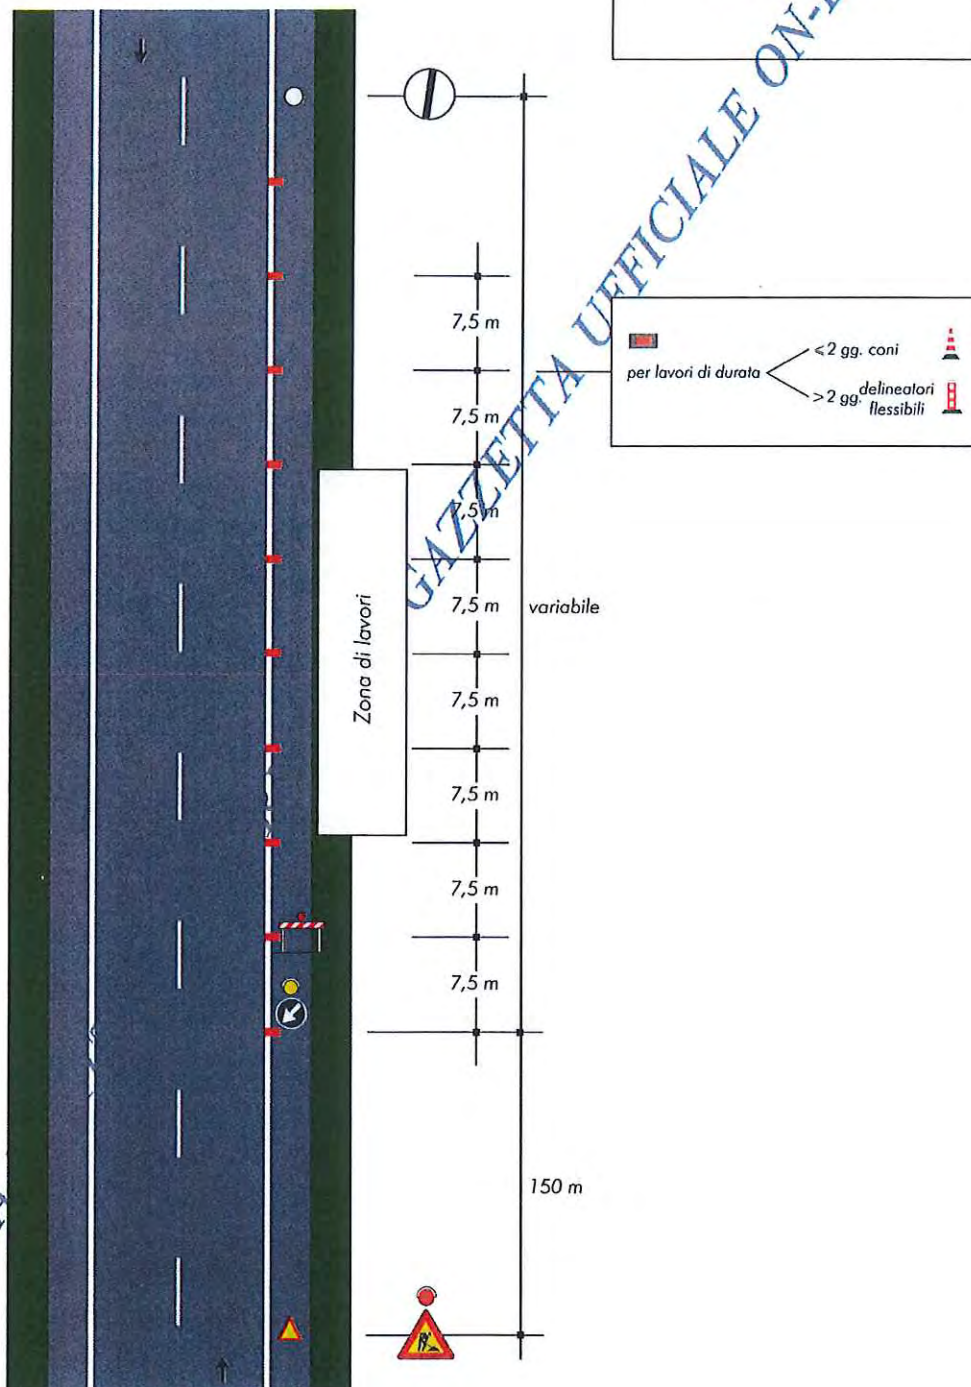


TAVOLA 61

Lavori sulla
banchina

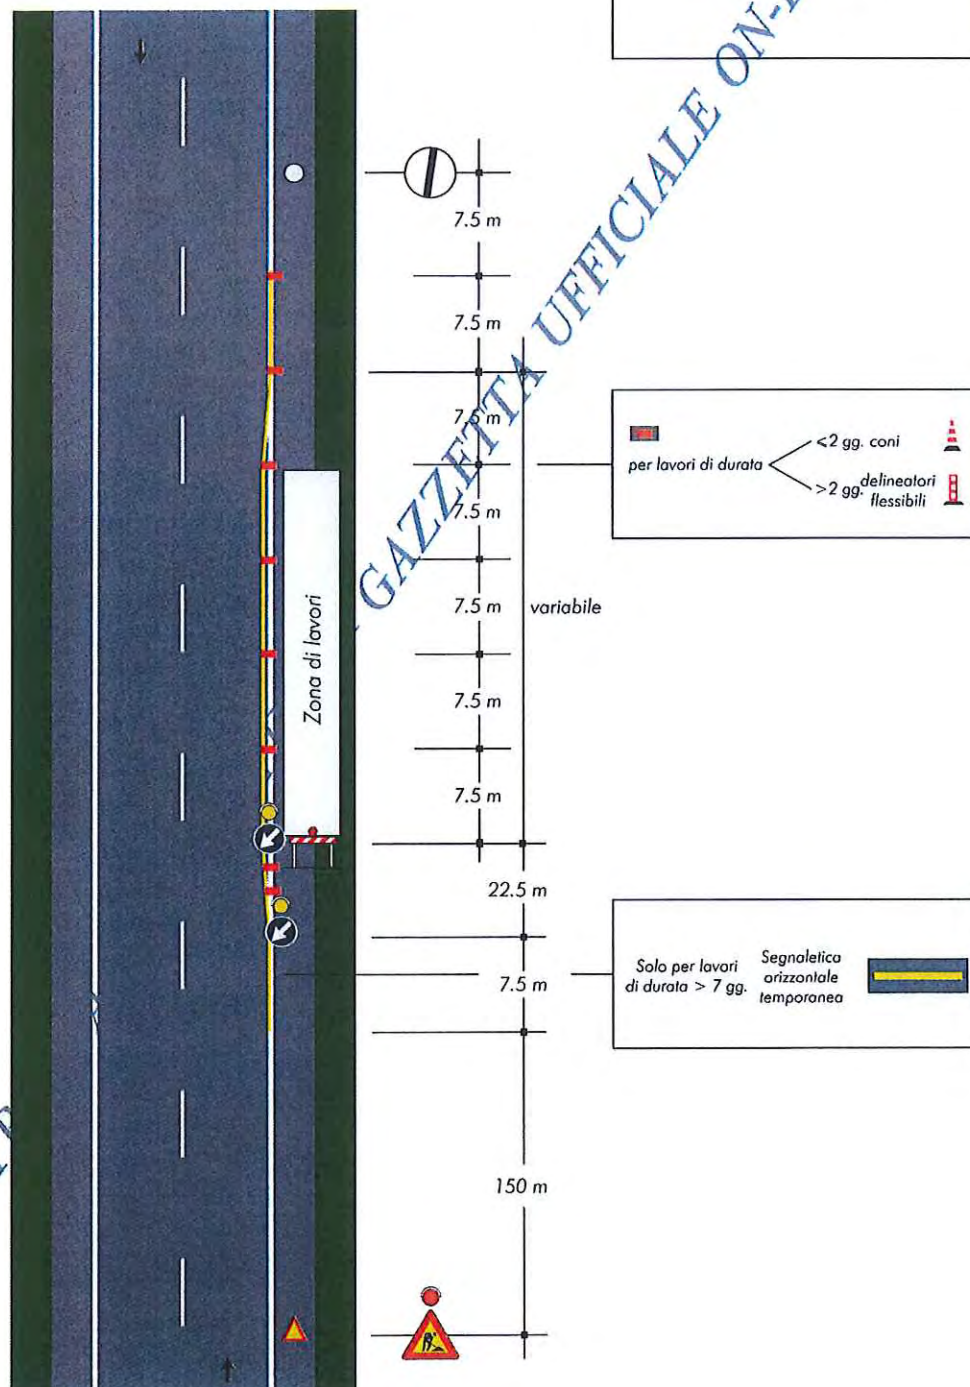


TAVOLA 62

*Cantiere mobile assistito
da moviere su strada
ad unica carreggiata*

Nota:
Questo tipo di cantiere mobile è
ammesso solo in caso di strade
interessate da traffico modesto, tale da
non richiedere l'istituzione di sensi unici
alternati. La distanza tra il moviere e il
veicolo operativo è funzione della
velocità massima ammessa sulla strada

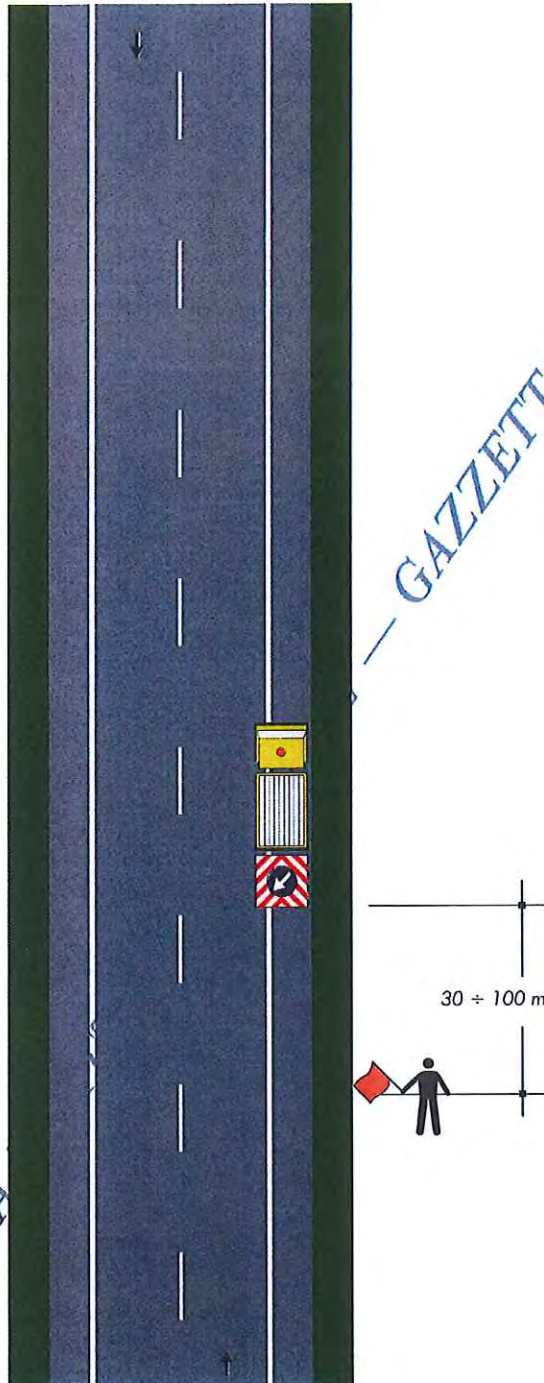


TAVOLA 63

Lavori sul margine della carreggiata

NOTA: Se la sezione disponibile è superiore a 5,60 m è possibile il transito nei due sensi di marcia


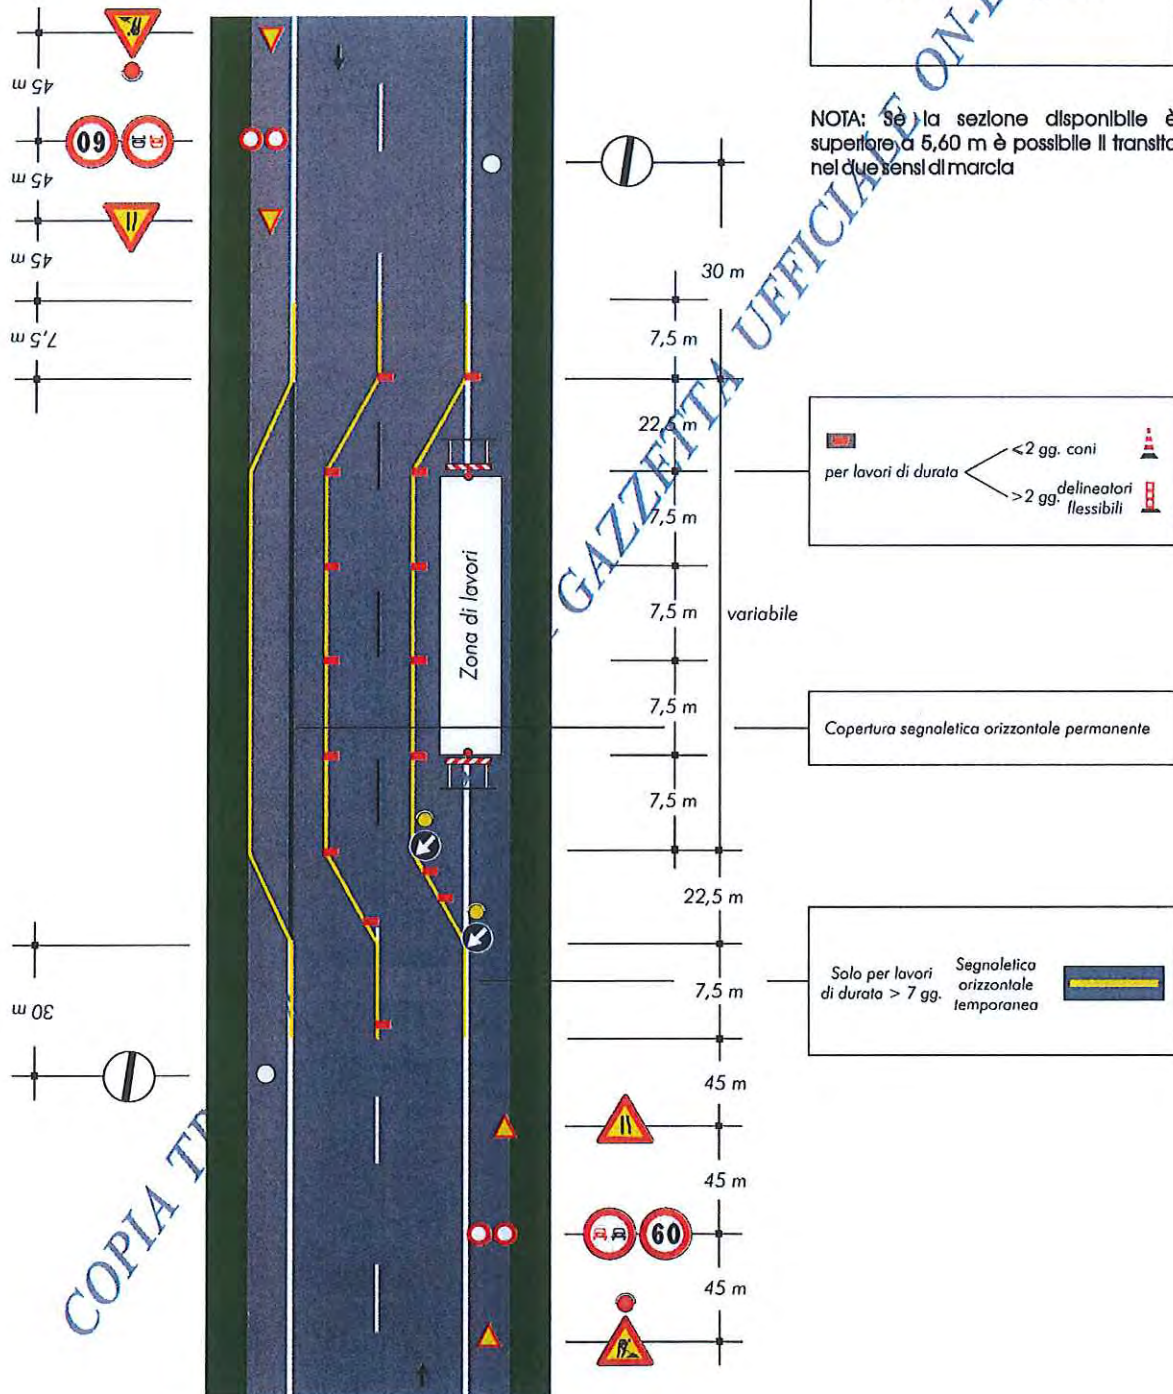


TAVOLA 64

Lavori sulla carreggiata
con transito a
senso unico alternato

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a
5,60 m, richiede la segnalazione di senso
unico alternato

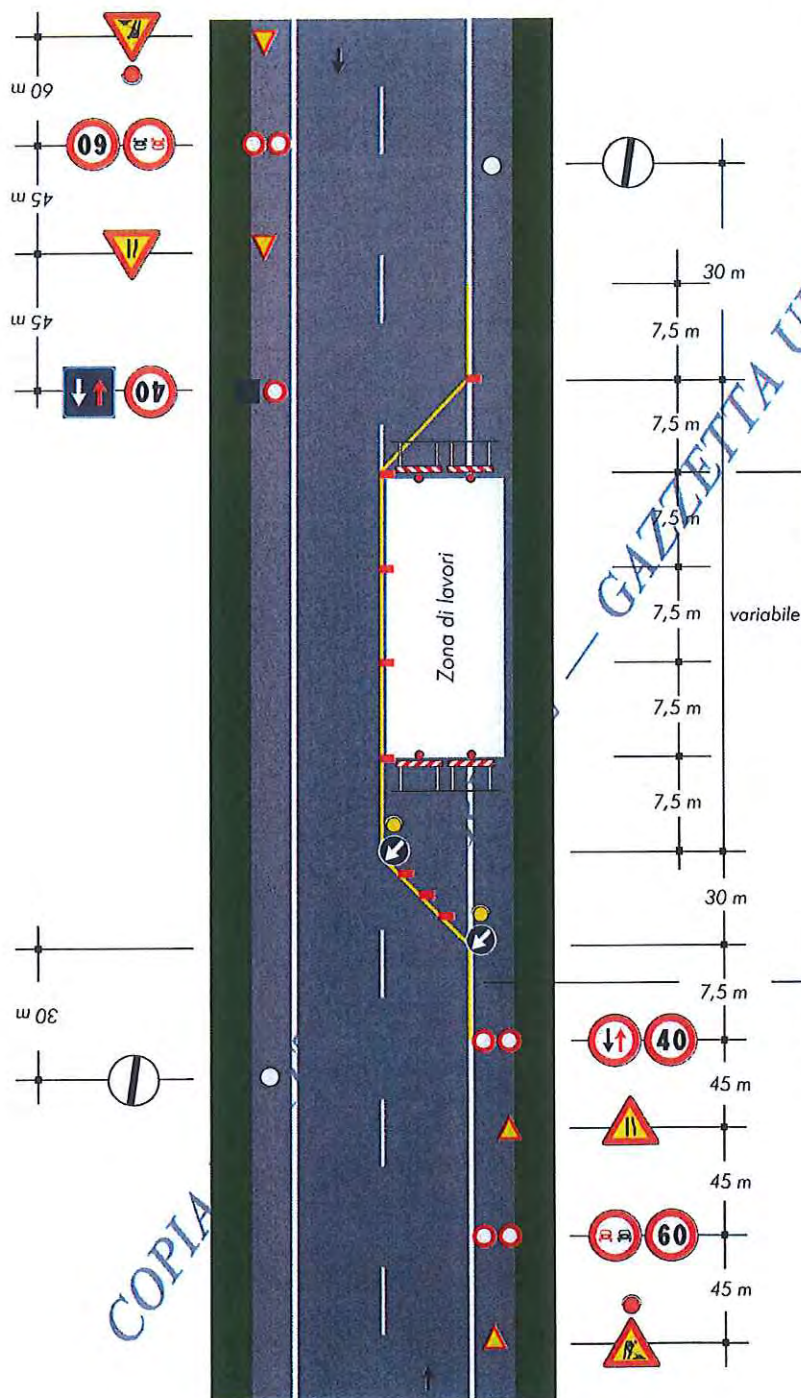

per lavori di durata $\begin{cases} < 2 \text{ gg. coni} \\ > 2 \text{ gg. delineatori flessibili} \end{cases}$

Solo per lavori
di durata $> 7 \text{ gg.}$

Segnaletica
orizzontale
temporanea

TAVOLA 65

Lavori sulla carreggiata
con transito a senso
unico alternato regolato
da movieri con palette

NOTA: la sezione disponibile, inferiore a
5,60 m, richiede la segnalazione di senso
unico alternato

